

Sakuragawa

水中大水量ポンプ Fシリーズ

大水量の揚排水に大きな威力を発揮。
冷却装置装備で気中連続運転も可能。



快適環境をお届けします

桜川ポンプ

水中大水量ポンプ Fシリーズ



F-1450A

特長

ノンクログインペラ

インペラには、ノンクログタイプを採用。インペラバランスには特に注意し、設計段階から加工仕上げの段階まで十分な配慮をしています。その結果、振動が少なくメカニカルシールの寿命も長くなり、ポンプの性能を十分に発揮できます。

ダブルメカニカルシール

軸封装置にはダブルメカニカルシールを採用。ケーシング内の圧力がシールに直接かからないよう背圧抜き機構も設け、軸封装置の寿命が飛躍的に延びました。

保護装置

浸水検出器、オートカット、ミニチュアサーマルプロテクタなどの保護装置が、各機種に最適な組み合わせで装備されています。万一のモータ焼損を未然に防止します。


冷却装置

揚水を利用したモータ冷却装置を標準装備、気中連続運転が可能です。

用途

- ◆ 農業かんがい、畜産場、各種産業工場の雑排水。
- ◆ 河川工事、浸水対策などの揚排水。

構造図

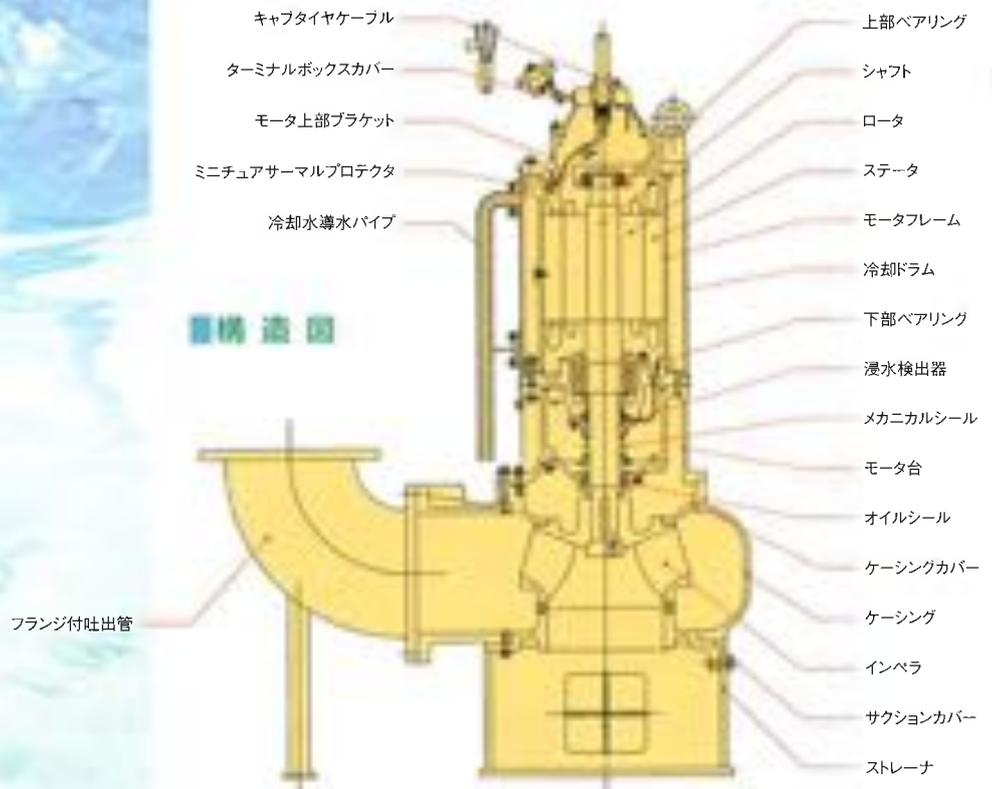

ノックログインペラを採用。 大水量の排水に最適です。


仕様

形式	口径 mm	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	モーター出力 kW	最大径 mm	高さ mm	質量 kg
F-810B	200	6/7.3	4.5	7.5	1,040	1,025	260
F-815B	200	9.5/9	4.5	11	1,040	1,025	275
F-1010A	250	4	7	7.5	1,110/1,060	1,130/1,125	300
F-1020B	250	8	7	15	1,060	1,125	300
F-1030B	250	12/13	7	22	1,120	1,235	525
F-1230A	300	8.5	11	22	1,370	1,750	940
F-1250A	300	12/12.5	11	37	1,370	1,805	965/955
F-1260A	300	14/15	11	45	1,370	1,805	980/970
F-1430A	350	7	14	22	1,510	1,750	1,015
F-1450A	350	10.5	14	37	1,510	1,805	1,040/1,030
F-1460A	350	12.5/13	14	45	1,510	1,805	1,050/1,040
F-1630A	400	4.5	18	22	1,535	1,750	1,305
F-1650A	400	8/7.5	18	37	1,535	1,805	1,325
F-1660A	400	10	18	45	1,535	1,805	1,350



● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。

外形寸法表

形式	A	B	C	D	E	F	G	H
F-810B	1,025	485	595	275	215	630	245	1,040
F-815B	1,025	485	595	275	215	630	245	1,040
F-1010A	1,130	635	630	304	225	640	270	1,110
F-1020A	1,125	630	625	285	210	615	245	1,060
F-1020B	1,125	630	625	285	210	615	245	1,060
F-1030B	1,235	535	655	320	240	640	280	1,120
F-1230A	1,750	765	825	390	325	785	360	1,370
F-1250A	1,805	765	825	390	325	785	360	1,370
F-1260A	1,805	765	825	390	325	785	360	1,370
F-1430A	1,750	765	875	435	355	865	400	1,510
F-1450A	1,805	765	875	435	355	865	400	1,510
F-1460A	1,805	765	875	435	355	865	400	1,510
F-1630A	1,750	840	865	435	355	855	400	1,535
F-1650A	1,805	840	865	435	355	855	400	1,535
F-1660A	1,805	840	865	435	355	855	400	1,535

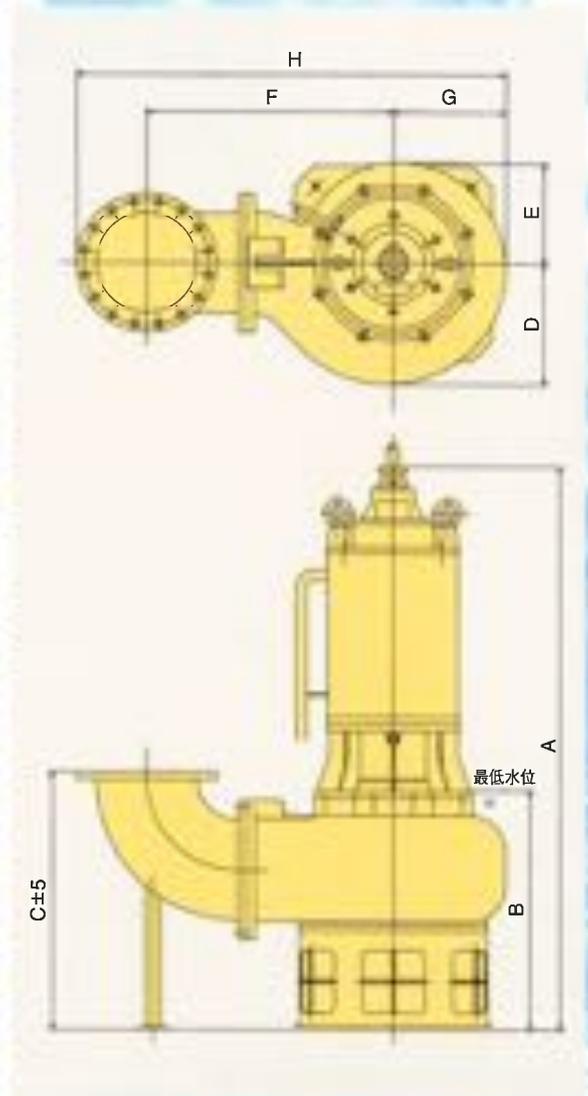

性能曲線

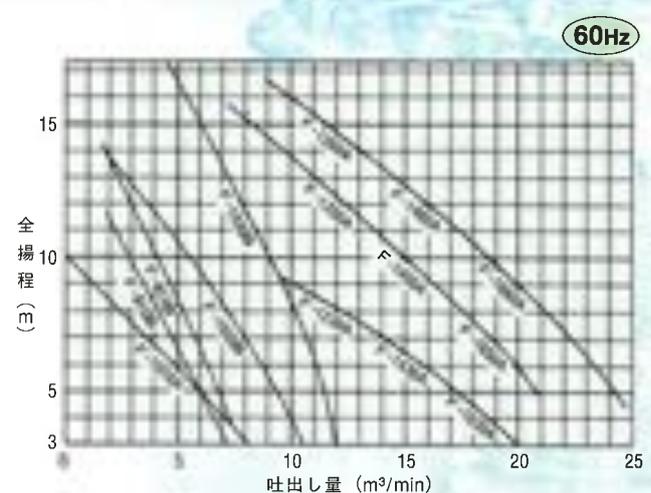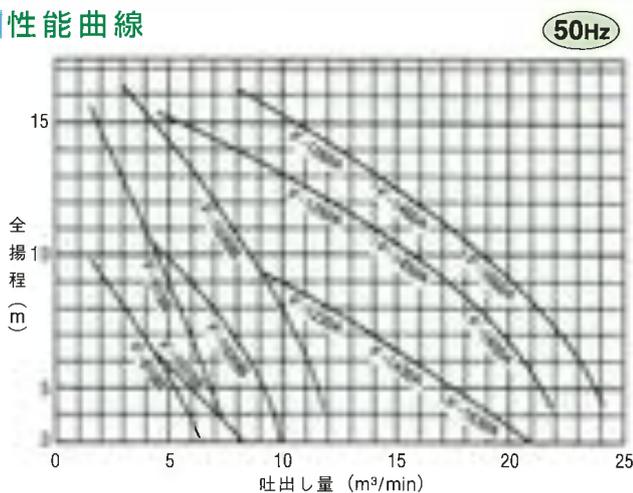



●この印刷物の内容は予告なく変更することがあります



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

株式会社 桜川ポンプ製作所

本社 〒567-8525 大阪府茨木市五日市1-2-11	TEL 072-645-5252	FAX 072-645-5253
福井工場 〒913-0038 福井県坂井市三国町テクノポート2-5-5	TEL 0776-82-7862	FAX 0776-82-7938
札幌 〒065-0011 札幌市東区北11条東17-1-28	TEL 011-752-9630	FAX 011-752-9678
仙台 〒984-0038 仙台市若林区伊在東通29-101	TEL 022-288-9921	FAX 022-288-9924
東京 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-34-15	TEL 03-5670-5261	FAX 03-5670-5270
横浜 〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩4-34-15	TEL 03-5670-5264	FAX 03-5670-5270
新潟 〒950-0991 新潟市中央区下所島2-8-11	TEL 025-283-2310	FAX 025-283-5399
福井 〒913-0038 福井県坂井市三国町テクノポート2-5-5	TEL 0776-82-7901	FAX 0776-82-7904
名古屋 〒465-0058 名古屋市名東区貴船3-109	TEL 052-702-7751	FAX 052-702-7759
大阪 〒567-8525 大阪府茨木市五日市1-2-11	TEL 072-645-5255	FAX 072-645-5256
広島 〒733-0022 広島市西区天満町11-23	TEL 082-292-3666	FAX 082-294-0730
高松 〒761-0113 高松市屋島西町2487-15	TEL 087-841-6444	FAX 087-841-6447
福岡 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-14-26	TEL 092-582-5025	FAX 092-582-8086
東九州 〒880-0917 宮崎市城ヶ崎3-21	TEL 0985-63-4722	FAX 0985-63-4723
鹿児島 〒891-0116 鹿児島市上福元町6047-2	TEL 099-268-7707	FAX 099-268-7808
沖縄 〒903-0804 那覇市首里石嶺町3-35	TEL 098-871-4371	FAX 098-871-4372

<http://www.sakura-p.net>