

水中プロペラポンプ(軸流)

GLシリーズ

GL-41 / GL-62 / GL-63

NEW
LINE UP
登場

特徴

- ・低揚程、大水量ポンプ
- ・小型軽量タイプ
- ・設置が容易で保守、点検が極めて簡単


用途

- ・農業用水、かんがい用水
- ・養殖用池の循環水用、酸素補給用
- ・浸水対策用
- ・工業用水取水、排水用

材質

- ・FC200:ヘッドカバー、モータフレーム、ケーシング
- ・SUS304:アウトカバー
- ・ALBC3:インペラ

性能 曲線

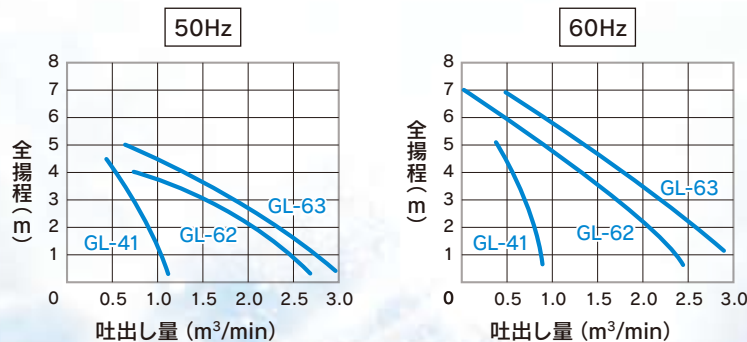

GL-41



GL-63

仕様

形式	口径(mm)	全揚程(m)	吐出量(m³/min)	電源 V(50/60Hz)	モーター出力(kw)	最大径(mm)	高さ(mm)	質量(kg)
GL-41	100	3	0.7	三相 200/220	0.75	230	427	26
GL-62	150	2	2	三相 200/220	1.5	285	597	51
GL-63	150	2.5 / 3.3	2	三相 200/220	2.2	285	597	52

●この印刷物の内容は予告なく変更することがあります



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

株式会社 桜川ポンプ製作所

本社 〒567-8525 大阪府茨木市五日市1-2-11 TEL 072-645-5252 FAX 072-645-5253
 福井事業所 〒913-0038 福井県坂井市三国町テクノポート2-5-5 TEL 0776-82-7862 FAX 0776-82-7938
 札幌・仙台・東京・新潟・福井・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・鹿児島・沖縄

<http://www.sakura-p.net>