

US-40J 単相 100V

ニューモデル発売!!



新構造




ストレーナー、ケーシングを一体化させたことで、メンテナンス性がアップしました。

標準仕様

口径	50		
出力	0.4		
取扱液	液質	雨水・湧水・土砂水	
	土砂濃度	2%以下(容積比)	
	液温	0-40℃	
ポンプ構造	インペラ	ボルテックス	
	軸封	ダブルタイプメカニカルシール	
	軸受	密封玉軸受	
材質	インペラ	FCD450	
	ケーシング	SPCC+合成ゴム	
	潤滑油	タービン油 ISO VG32	
形式・極数	乾式水中・2極		
相・電圧	単100V		
絶縁種	E		
内部保護装置	オートカット		
モーター材質	フレーム	ADC12	
	主軸	SUS403	
	ケーブル	VCT	

- ・残水用ケーシングに交換することで、残水ポンプに変更できます。(※)
- ・攪拌羽根、スタンドを付けることで、サンドポンプに変更できます。(※)
- ・旧モデルのポンプ部と互換性があるので、部品共有が可能です。
- ・片水路タイプなので、モータ冷却効果は抜群です。
- ・モータ保護装置として、オートカットを採用していますので、モータ焼損のリスクが大幅に軽減されます。

※別途、交換が必要な部品があります。

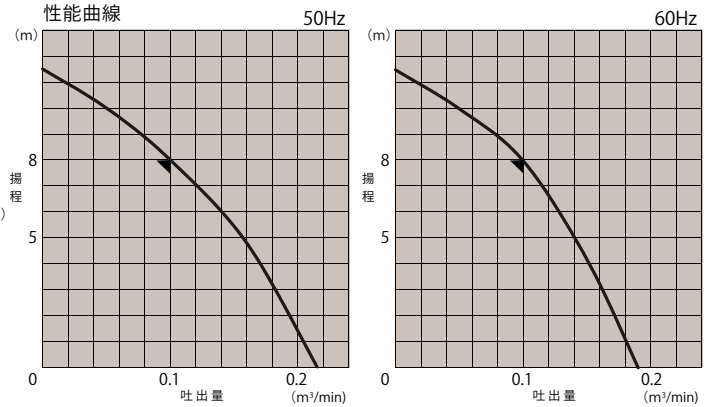

口径	形式	出力 kW	電圧 V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	異物通過径	質量 Kg	ケーブル仕様				
									種類	断面積mm²	芯線数	仕上外形mm	長さ
50	US-40J	0.4	単相100	8	0.1	コンデンサ	Φ7	12	VCT	1.25	3	10.1	5

オプション



25A ソケット

50A ソケット

100V シリーズ

用途に応じて、お使い頂けるように各種をご用意いたしています。

- ①自動で運転 (UEX-40C)
- ②残り水を排水 (USK-40J)
- ③自動で残り水を排水 (UEXK-40B)
- ④土砂交じり水を排水 (US-40J-A)



①自動運転ポンプ ②残水ポンプ ③自動運転残水ポンプ ④サンドポンプ

