


水中大水量ポンプ


Fシリーズ [受注生産機種]

Fシリーズのインペラには、ノンクログタイプを採用。インペラバランスには特に注意し、設計段階から加工仕上げの段階まで十分な配慮をしています。その結果、振動が少なくメカニカルシールの寿命も長くなり、ポンプの性能を十分に発揮できます。

詰まり、巻きつきが少なく、効率の高いFシリーズは、大水量の排水に最適です。軸封装置にはダブルメカニカルシールを採用。揚水を利用するモータ冷却装置も標準装備。

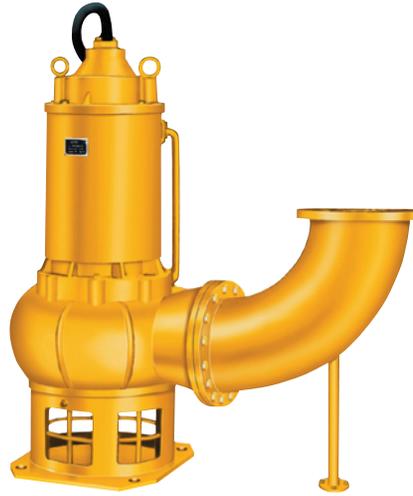



F-1450A

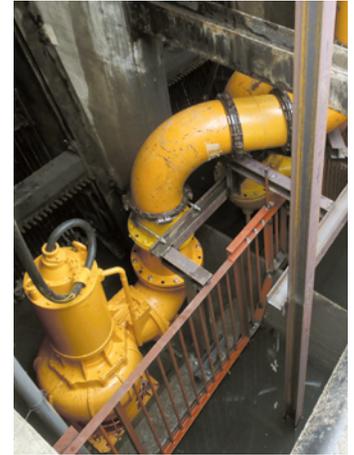

◆用途

農業かんがい、畜産場、各種産業工場の雑排水。河川工事、浸水対策などの揚排水。

◆性能曲線

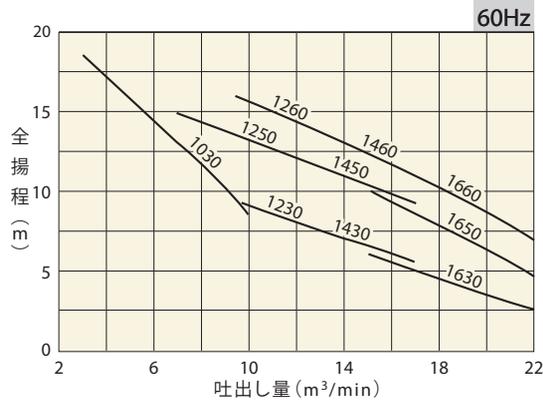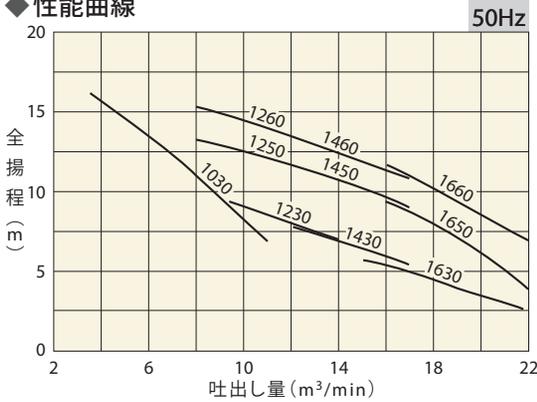

◆標準仕様

口径 mm	形式	出力 kW	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異物通過径 mm	最大径 mm	高さ mm	質量 kg
250	F-1030B	22	12/13	7	55	1,120	1,235	525
300	F-1230A	22	8.5	11	95	1,370	1,750	940
300	F-1250A	37	12/12.5	11	95	1,370	1,805	965/955
300	F-1260A	45	14/15	11	95	1,370	1,805	980/970
350	F-1430A	22	7	14	95	1,510	1,750	1,015
350	F-1450A	37	10.5	14	95	1,510	1,805	1,040/1,030
350	F-1460A	45	12.5/13	14	95	1,510	1,805	1,050/1,040
400	F-1630A	22	4.5	18	95	1,707	1,750	1,025
400	F-1650A	37	8/7.5	18	95	1,707	1,805	1,025
400	F-1660A	45	10	18	95	1,707	1,805	1,030

● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。