

クローラー洗浄機
クローラー洗浄機

実用新案登録
第3192958号

第41回発明大賞
考案功労賞受賞

水中ポンプを使用した洗浄装置、循環水の利用可能。
特殊ノズルの採用により、洗浄効果UP。
自動運転により、作業性改善。
洗浄時間・スイングスピードは自在に設定可能。
キャスター付で移動可能。
仕上げ用に別途ノズルを用意。

◆用途

クローラーに付いた泥汚れの洗浄
工事現場出入口でのトラックのタイヤ洗浄



◆標準仕様

| | |
|--------------------|--|
| 形式 | RW-1405A |
| 使用電源 | 三相 200V |
| 適応するポンプ条件 | ① 締切圧 1.0MPa 未満 ② 電力 7.5kW 以内 ③ 電源 三相 200V 50/60Hz |
| ノズル | 横振り角度：70°～90° 縦振り角度：20°～30° 自在散水ノズル |
| 流入口/吐出口 フランジ取寸法 | JIS10K 50A フランジ |
| 寸法 | 710(W)×1,530(H)×800(D)mm×2 |
| 質量 | 約 200kg/セット |
| 標準セット | メインユニット・サブユニット・仕上げ用ノズル×2 |

※水中ポンプ・給水用ホース・ケーブル・金具類はセットに含まれません。



洗浄前



洗浄中




洗浄後

◆設置例



本 体：簡クロー RW-1405A
付属品：循環用ポンプ UEX-212B
給水用ポンプ UCF-283A

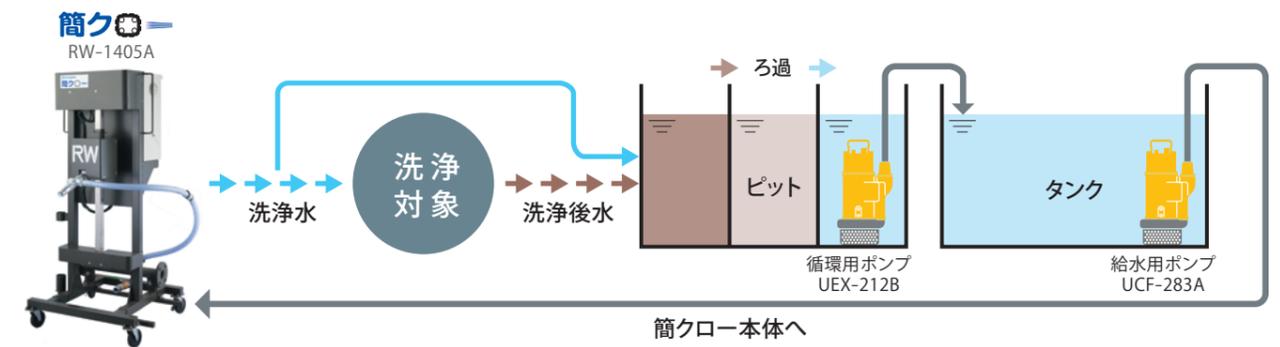

◆オプション事例



各種オプションを用意しています。
弊社営業所へお問い合わせください。