

スカムポンプ「みずすまし」

RPSシリーズ

〔受注生産機種〕

余分な上澄み液を一緒に返送することなく、水面浮遊物を効率よく回収。吸込み口は水面下まで調節可能です。

球状フロートにより、水位の変化や波立ちが起こっても水面と吸水口の関係は常に一定。多量の水や空気が混入した場合でもトラブルなく運転できます。

◆用途

池や水槽に浮いた油・浮遊物などの回収。



◆標準仕様

形式	使用ポンプ形式	出力 kW	電圧 V	全揚程 m	最大径 mm	高さ mm	概算質量 kg
RPS-S40A	USF-40A	0.4	単相 100	8	1,000	950	35
RPS-S40TA	USF-40T	0.4	三相 200	8	1,000	950	35
RPS-K22A	U-222KD	1.5	三相 200	18	1,000	950	45
RPS-K32A	U-232KB	2.2	三相 200	20	1,000	950	50
RPS-K33A	U-233KD	2.2	三相 200	14	1,000	950	50

水の活性化システム


WM/SBシリーズ

〔受注生産機種〕

自然の浄化作用を促進させる画期的なシステムです。このシステムは、ジェット水流を作り出す「ウォーターミキサー」と、水を空気中に雨滴・噴霧状に放出させる「曝気式噴水」の組み合わせによって、水を効率良く攪拌・混合させ、多量の酸素を送り込みます。

◆用途

DO (溶存酸素)・バクテリアなどの働きによって汚れた水を浄化。
藻類・アオコの発生防止。
腐敗臭防止。酸欠防止。

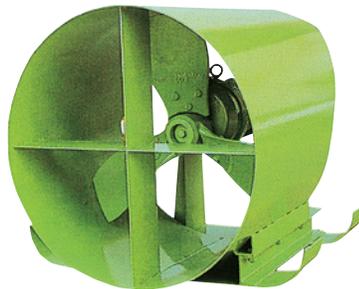

WM-075
(ウォーターミキサー)



SB-075AM

◆標準仕様

形式	出力 kW	電圧 V	プロペラ外径 mm	回転数 min ⁻¹	質量 kg
WM-075	0.75 (水中ギヤードモータ)	三相 200	680	120	125
WM-15	1.5 (水中ギヤードモータ)	三相 200	870	120	147
SB-075AM	0.75 (水中モータ直結)	三相 200	280/250	950/1,150	43

形式	種類	水の高さ m	水の幅 m	出力 kW	電圧 V	質量 kg
SB-075A	湧き水	0.5	1.2	0.75	三相 200	8.5

●/部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。



SB-075A (曝気式噴水)