


洗浄装置から出る高温水の排水【高温仕様】

納入先 某レンタル会社 機材センター

目的 温水洗浄装置から出る高温水をピットに貯め、工場外に排水したい。

提案 排水量が多く、稼働時間が長くなると考えられるため、2台交互運転でポンプの故障頻度を少なくすることを提案。

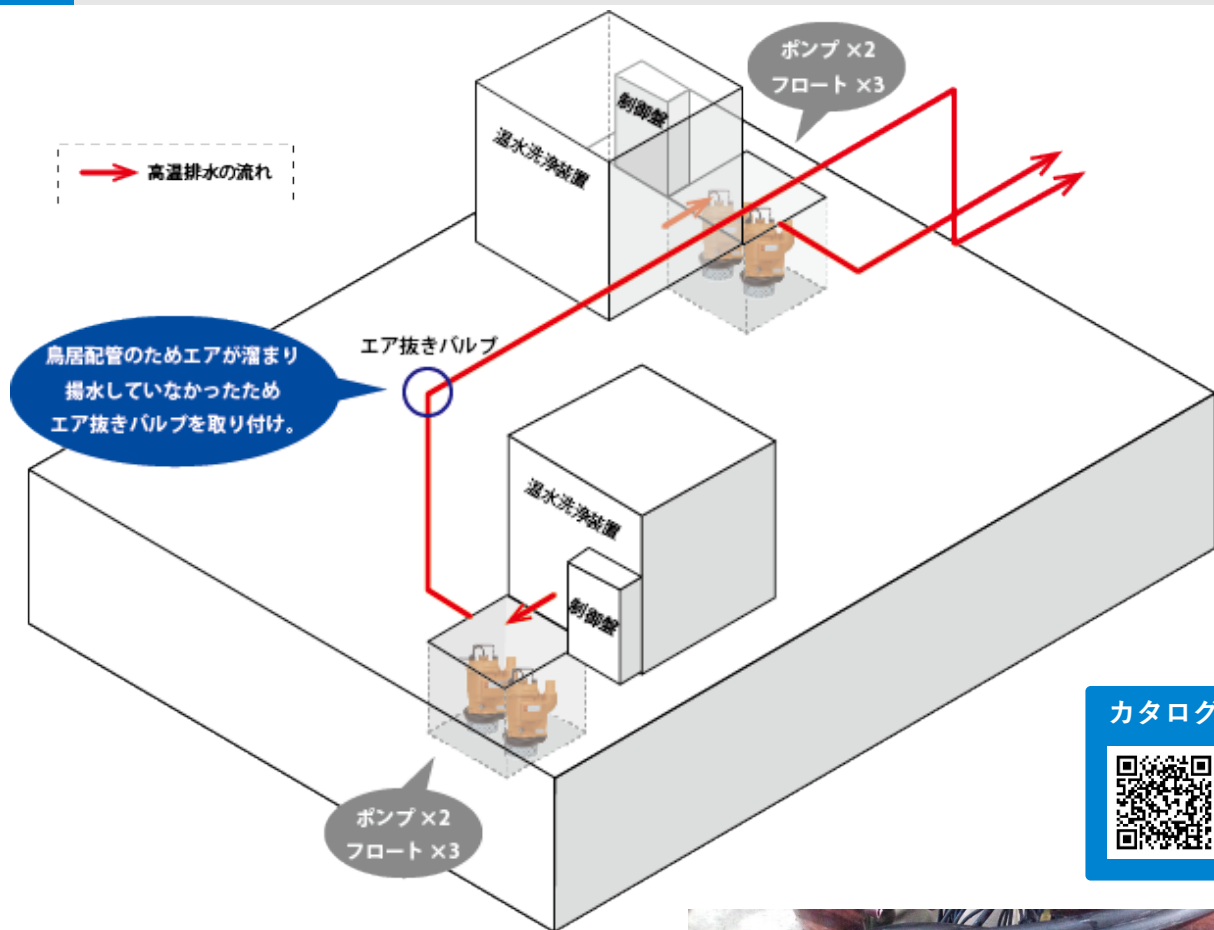

カタログ



型式	UHH-222KD (高温仕様: Max.80°C)
電圧	三相200V
出力	1.5kW
口径	50Aフランジ
全揚程	18m
吐出量	0.2m ³ /min
ポンプ、制御盤、フロートをセットで納入	



現場の声



他社の100Vポンプを使用していたが、高温仕様ではないため故障。高温仕様ポンプを探していたところ、桜川が他社と比べて納期が短く、工期に間に合ったため採用しました。設置後、鳥居配管のためエアが詰まり揚水しないトラブルがありましたが、迅速に対応してもらえました。