仕様

		2t 車級	3t 車級	4t 車級
駆動方式		PTO 駆動		
吸水方式		逆流吸引方式		
タンク	形状	眞円タンク		
	実容量	2000L	3000L	4000L
	材質（本体）	SS400　t=3.2	SS400　t=4.5	
	材質（前後）	SS400　t=3.2		
	逆流吸引予備タンク	1ヶ所		
	防波板	1枚		2枚
	防錆処理	亜鉛溶融ドブ漬けメッキ 内外面		
	塗装	外面メッキ上にキャビン同色及び指定色塗装		
	マンホール	Φ400×2（タンク上部前後）		
	注入口口径	Φ210（タンク上部後部のみ）		
	満タンセンサー	満タンになったら自動で吸水停止		
ポンプ	形式	QP-BH-30	MP-90	
	吸込揚程	6m 以内	6m以内	
	吐出量	1000ℓ/min（ポンプ単体の最大値）	500ℓ/min（車輌実装時の実測値）	
	最大揚程	35m	68m	
	ストレーナ	容量：約5ℓ　構成：内部スクリーンパネル		
	防錆処理	亜鉛溶融ドブ漬けメッキ 内外面		
配管関係	バルブ	FC 製 3方ボールバルブ（65A 3ヶ所・80A 2ヶ所）		
	吸込口	65A　ワンタッチカップリング（オス）		
	排水口	50A　町野式カップリング（オス）		
	前方洗浄散水	50A　前方左右同時		
	後方重力散水	65A　後方左右同時		
	コントロール	キャブ内スイッチ		
標準付属品		・吸水ホース（65A×10m×1本、先端カバー付ストレーナー付） ・消防ホース（50A×10m） ・消防ノズル（50A）		
オプション		・前方洗浄散水左右単独操作 ・工具箱積載仕様 ・高圧洗浄機積載仕様 ・消防ホース 50A×20m		

災害時の緊急給水や
火災時の簡易消防車としても使用可能！

※各シャーシーメーカーの新車及び中古車架装にも対応します。新車、中古車に関わらず、型式及び年式により、後部アクセルコントローラー、純正リヤーバンパー、PTO などが別途必要になる場合があります。

この印刷物の内容は予告なく変更することがあります

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

<取扱店>

株式会社 櫻川ポンプ製作所
https://www.sakuragawa.co.jp/

札幌	TEL 011-803-1030	高松	TEL 087-847-3611
仙台	TEL 022-782-6761	福岡	TEL 092-582-5025
東京	TEL 03-5679-0860	鹿児島	TEL 099-268-7707
福井	TEL 0776-82-7901	沖縄	TEL 098-871-4371
名古屋	TEL 0566-80-9800	散水車事業部	TEL 092-927-0010
大阪	TEL 072-645-5255	海外事業課	TEL 03-5679-0863
広島	TEL 0829-37-0051	福井工場	TEL 0776-82-7862

Sakuragawa

散水車 SUPER ROAD WASHER

Matsumoto System【逆流吸引方式】特許 第4224501号

スイッチひとつで
高速吸水
パワフル散水

CAT.No.01367B

もう迷わない！複雑なバルブ操作不要

スイッチ一つで楽々吸水

動画

タンク内呼水と水ポンプの水量を確認

エンジン始動、PTOスイッチを押す

ストレーナを水源に投入する

ボタンを押す

満タンになったら自動で吸水停止

準備作業省略

誤作動リスク低減

今までにない吸水の速さ

10 分以内で満タン

※4 トン車、高低差 6m 以内の場合

【逆流吸引方式】

タンク内の呼水を逆流させ、吸引ホースに水を充填

吸引に切り替えて一気に吸水

厳選した機器・材料を採用

耐久性に優れた設計

タンクと配管の内外面は「亜鉛溶融ドブ漬けメッキ」で防錆処理。長期間の防錆効果を発揮。

タンク豆知識

眞円形は水の左右への揺れを軽減し、タンク内の防波板（2t・3t：1 枚、4t：2 枚）は水の前後への揺れを軽減します。

過回転防止ストッパー

PTO スイッチを押すと自動的にアクセルの下にストッパーを挿入。アクセルの踏み込みによるポンプの過回転を防止。

水抜きバルブ

吸水ホース内の水抜きを完了

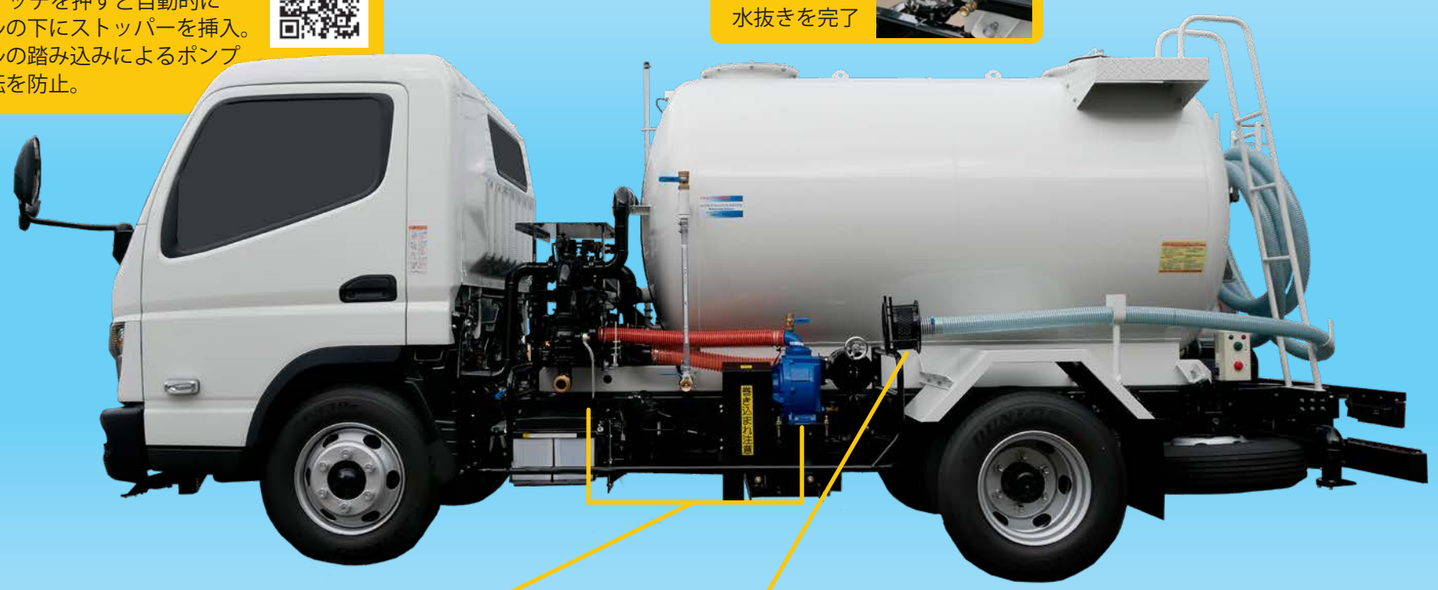

SUPER ROAD WASHER

Matsumoto System

厳選した機器・材料を採用

耐久性に優れた設計

耐摩耗を重視した消防規格のバルブ。

耐摩耗性を重視した肉厚なポンプ。
※3t・4t のみ

砂や砂利を取り除くポンプストレーナ。

安定感があり、異物を吸い込みにくいホースストレーナ。

強力ポンプで

驚異の洗浄力

動画

ポンプからの強力噴射で水圧、水量が落ちない。他にはない強力な洗浄を実現。

65A の配管から噴射されるため十分な散水量を確保。

前方洗浄 / 後方重力散水ともにキャブ内のスイッチで操作可能。

約 20mの放水が可能。簡易消防車としても使用可能。