


タイヤ&トラックボディの洗浄/乾燥【タイヤ洗浄機】

| | |
|-----|--|
| 納入先 | 某トンネル道路改良工事 |
| 目的 | ブラッシュピットでのタイヤ洗浄に加え、ボディ洗浄/乾燥も行いたい。 |
| 提案 | <ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ洗浄の噴射配管をチーズで分岐し、ボディ洗浄の噴射配管を取り付け、タイヤと同時にボディ洗浄を可能にする。 ・通過後2mの位置にブロー、制御盤を設置。洗浄後すぐに乾かせるようにする。 |

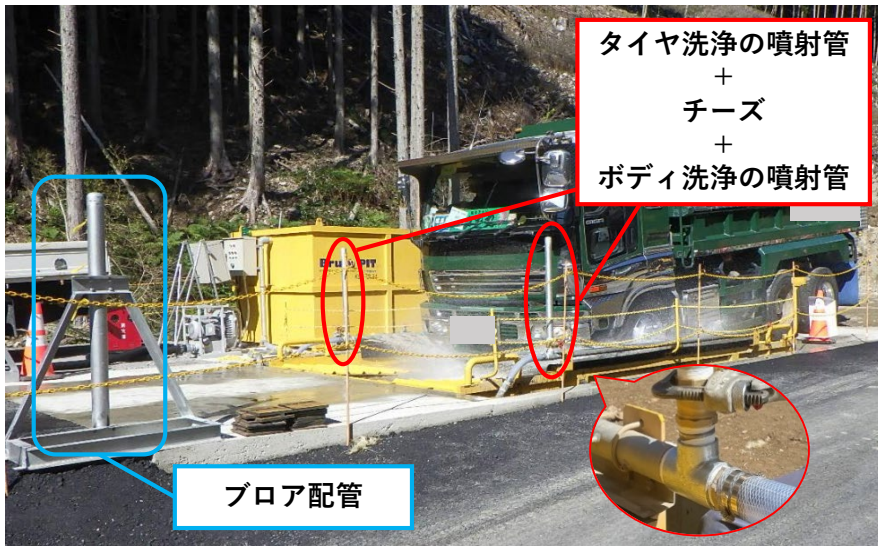

タイヤ洗浄
+
トラックボディ洗浄

トラックボディ乾燥



一度の通過で
タイヤ+ボディ
の洗浄が可能

ブロー乾燥で
水を引っ張らず
道路を汚さない



タイヤ洗浄の噴射配管を分岐させることで**ボディの洗浄も可能**となったため、一石二鳥です。新しくボディ洗浄用の機械を置く必要もありません。ボディ洗浄の水量や乾燥用ブローの風量は申し分なく、「**待ち時間がない**」と運転手から**好評**です。今後も技術提案として積極的に活用していきたいです。