
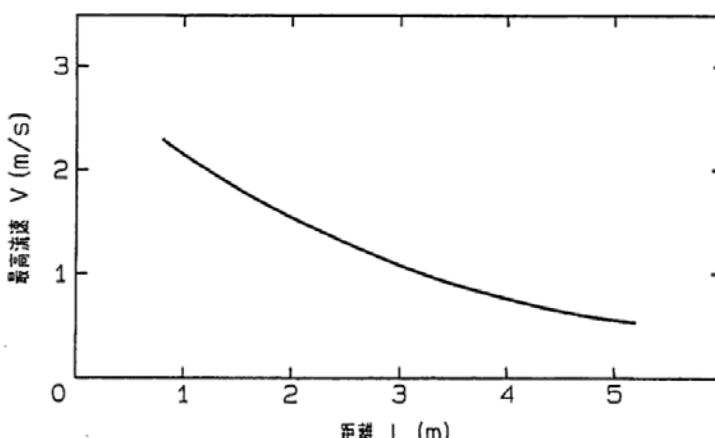


SA形 水中攪拌機 仕様書

1. 形 式	SA-300A 標準								
2. 性 能	プロペラ	外径	280	mm	ピッチ 200				
	平均流速(プロペラ出口)		2.36	m/s					
	流 量		10.3	m^3/min					
	反 力 (推 力)		410	N					
	軸動力(清水時)		2.4	kW	(1200 rpm)				
	電流値(清水時)		10.0 / 9.5	A	(200 / 220 V)				
3. モータ	形 式	乾式水中形三相誘導電動機							
	出 力	3.3	kW	極 数	6 極				
	電 壓	200 / 220	V	絶縁階級	B 種				
	周 波 数	60	Hz	電 流	14.0 / 12.5 A				
	始動方式	全電圧始動							
	軸 受	反負荷側	6306ZZ	負荷側	6310ZZ				
4. 軸封装置	モータ側	ダブルメカニカルシール MW45CE カーボン × セラミック							
	プロペラ側	SiC × SiC							
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32) 0.8 リットル							
5. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)								
6. キャブタイヤ ケーブル									
7. 主要部品材質 及び 塗装	2PNCTS	4C × 2	mm^2	10 m	仕上径 ϕ 15 mm				
	プロペラ:高クロム鋳鉄	指定色 黒							
	ガイドリング:SS+亜鉛メッキ								
	モータフレーム:FC200								
	モータシャフト:SUS420J2								
	プラケット:FC200								
	シールハウジング:FC200								
	接液部ボルト・ナット:SUS304								
8. 本体質量	80 kg								
9. 流速線図									

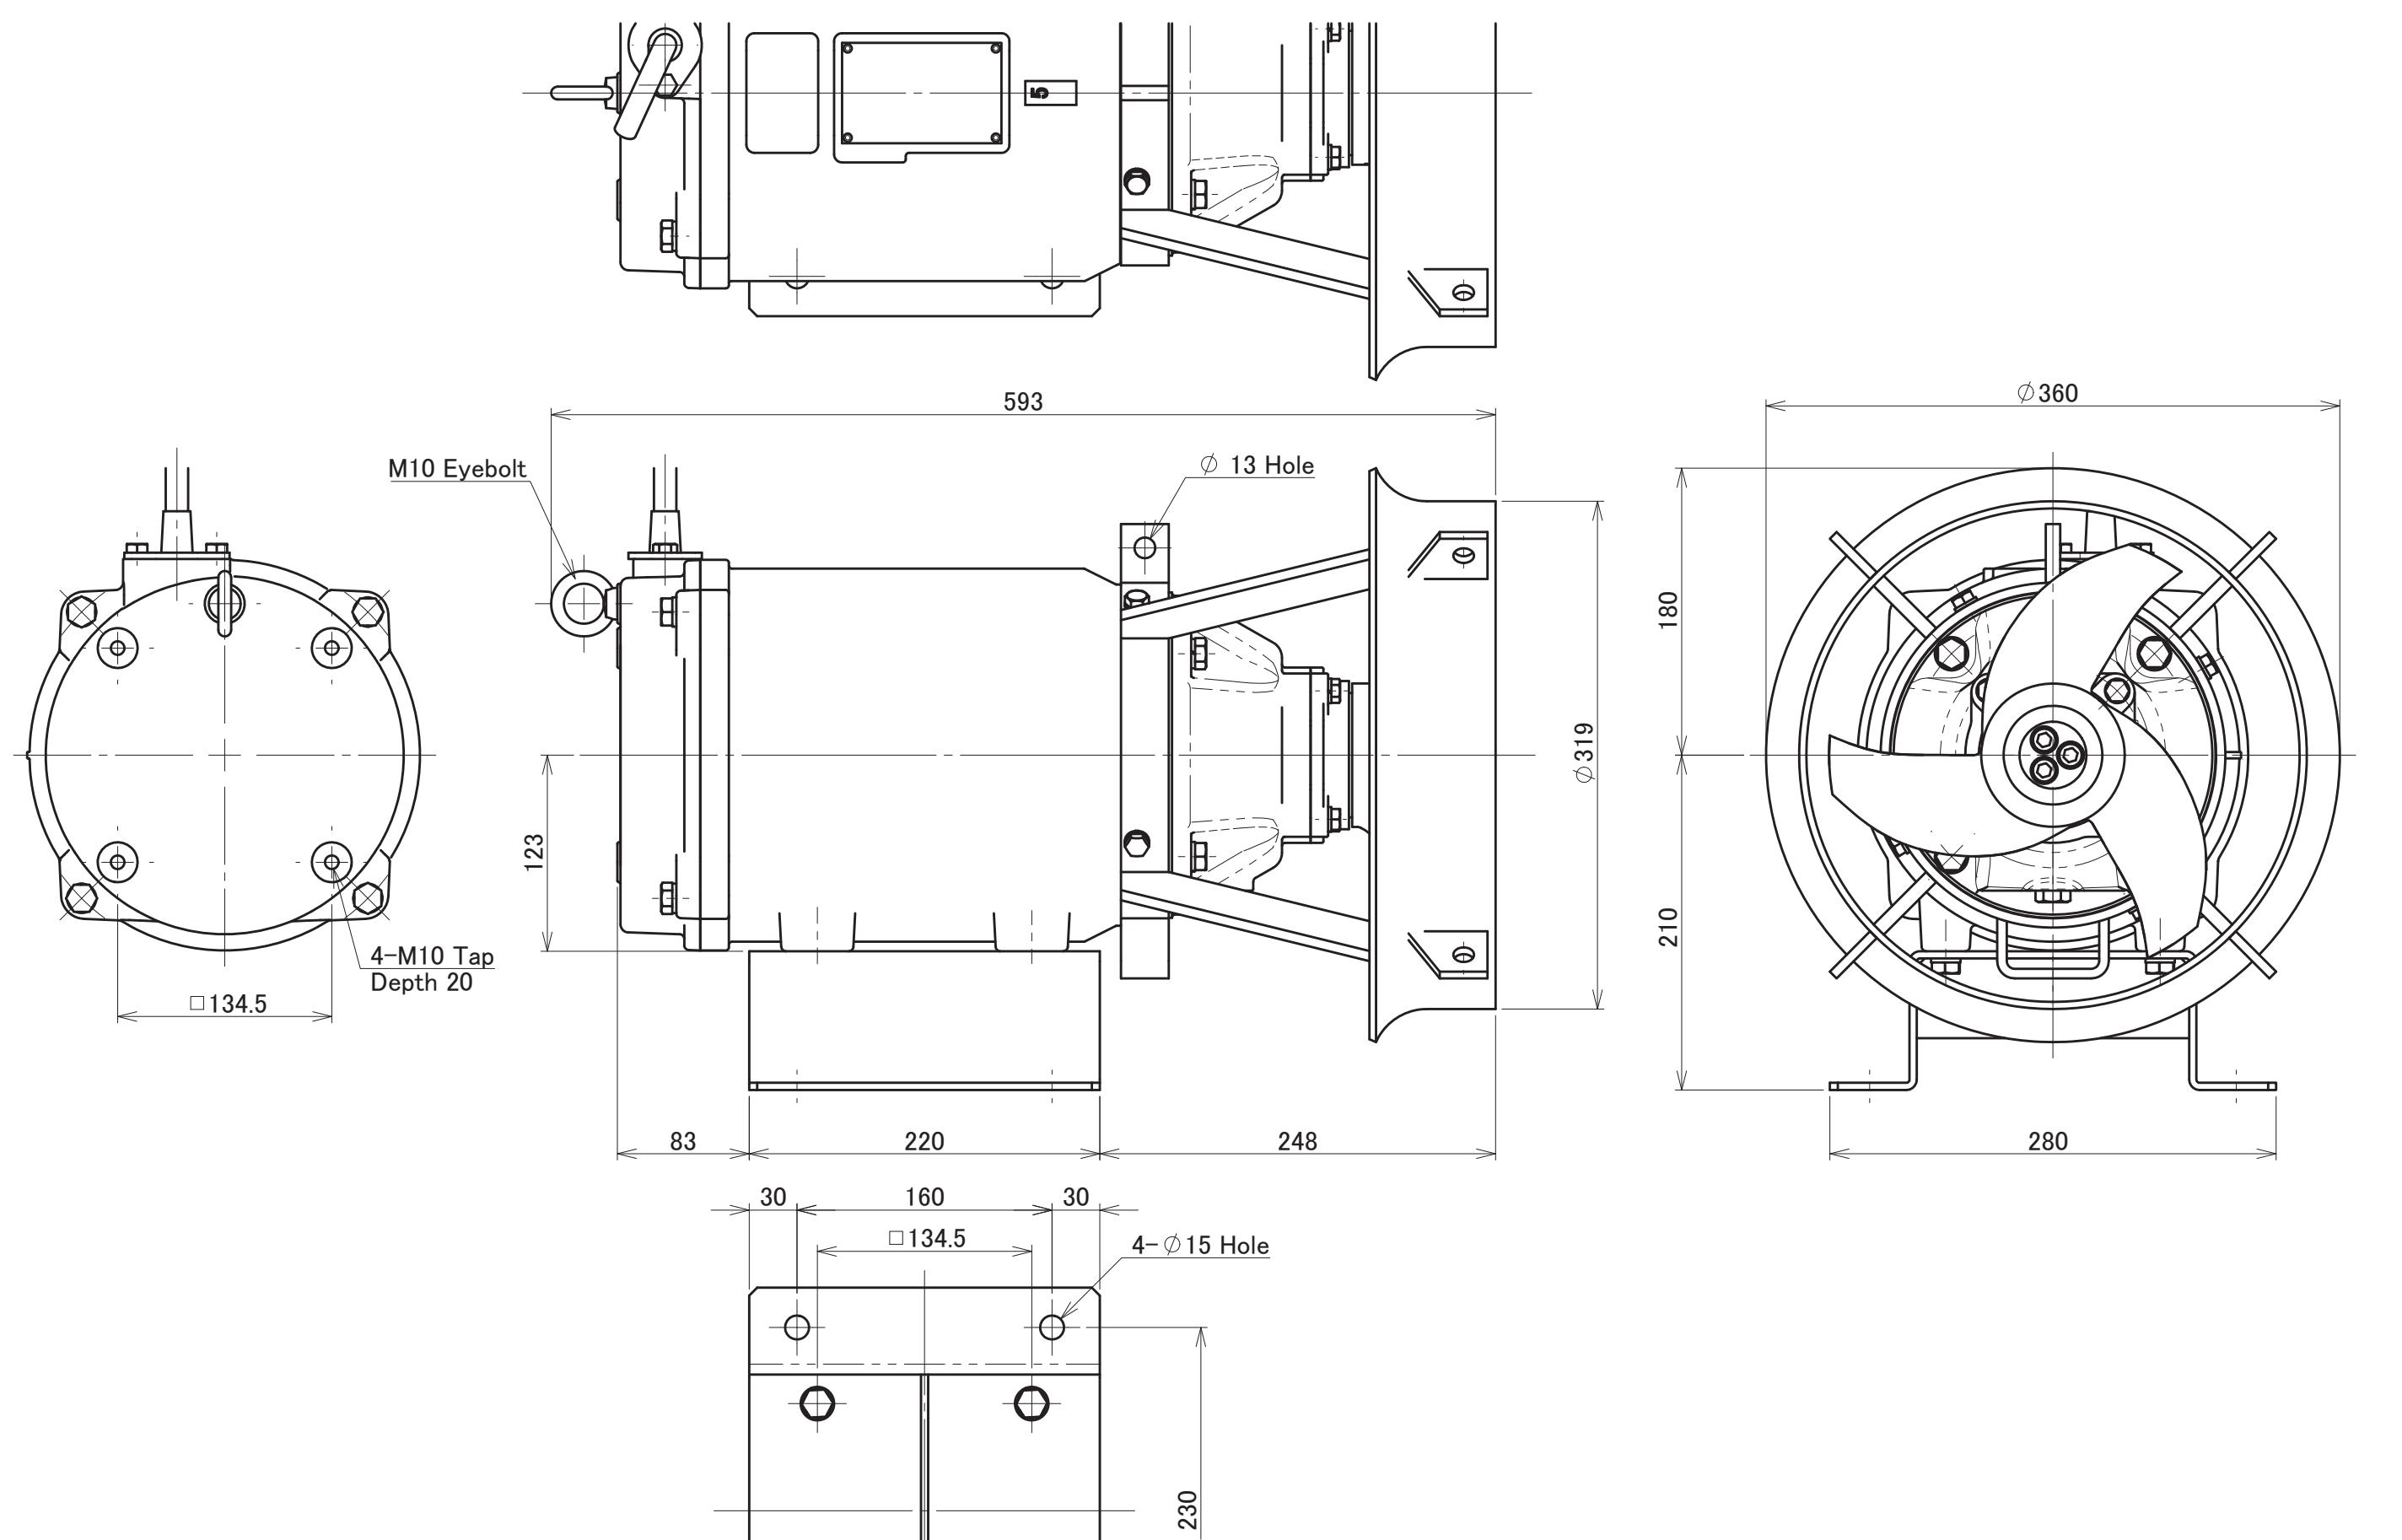

記 事	年月日	署名	尺度	1:4	名 称 代表機種・型式 SA-300A	1	-	-	-	-
	承認	Jan.20,2023	T.Hayashi			符号	品名	材質	個數	部品番号
	審查					図 番				
	作成	Jan.17,2023	K.Ikeda							
 株式会社 櫻川ポンプ製作所					W30673					