



殿
SA形 水中攪拌機 仕様書

1. 形 式	SA-300AV 標準												
2. 性 能	プロペラ	外径	280	mm	ピッチ	200							
	平均流速(プロペラ出口)		2.02	m/s									
	流 量		8.8	m ³ /min									
	反 力 (推 力)		300	N									
	軸 動 力 (清 水 時)		1.5	kW	(1000 rpm)								
	電 流 値 (清 水 時)		7.8	A	(200 V)								
3. モ ー タ	形 式	乾式水中形三相誘導電動機											
	出 力	3.3	kW	極 数	6	極							
	電 壓	200	V	絶縁階級	B	種							
	周 波 数	50	Hz	電 流	14.5	A							
	始動方式	全電圧始動											
	軸 受	反負荷側	6306ZZ	負荷側	6310ZZ								
4. 軸 封 装 置	モ ー タ 側	ダブルメカニカルシール MW45CE			カーボン × セラミック								
	プロペラ側	SiC × SiC											
	潤 滑 油	タービン油第1種 (ISO VG32)			0.8	リットル							
5. モ ー タ 保 護 装 置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)												
6. キャブタイヤ ケーブル													
7. 主要部品材質 及び 塗 装	2PNCTS	4C × 2	mm ²	10 m	仕上径	φ 15 mm							
	プロペラ:高クロム鋳鉄	指定色			黒								
	ガイドリング:SS+亜鉛メッキ												
	モータフレーム:FC200												
	モータシャフト:SUS420J2												
	プラケット:FC200												
	シールハウジング:FC200												
	接液部ボルト・ナット:SUS304												
8. 本 体 質 量	80 kg												
9. 流 速 線 図													

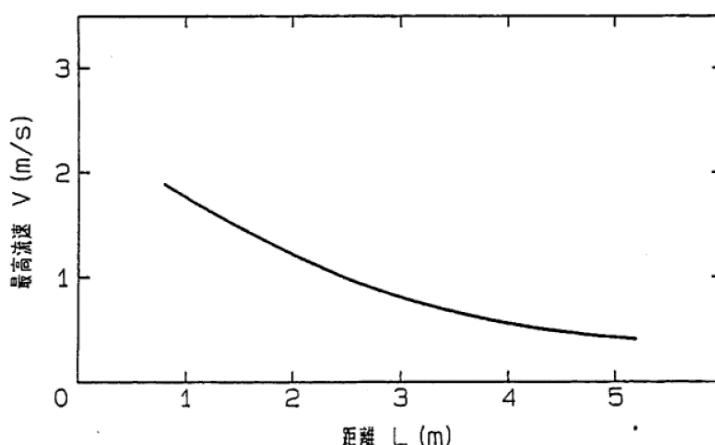

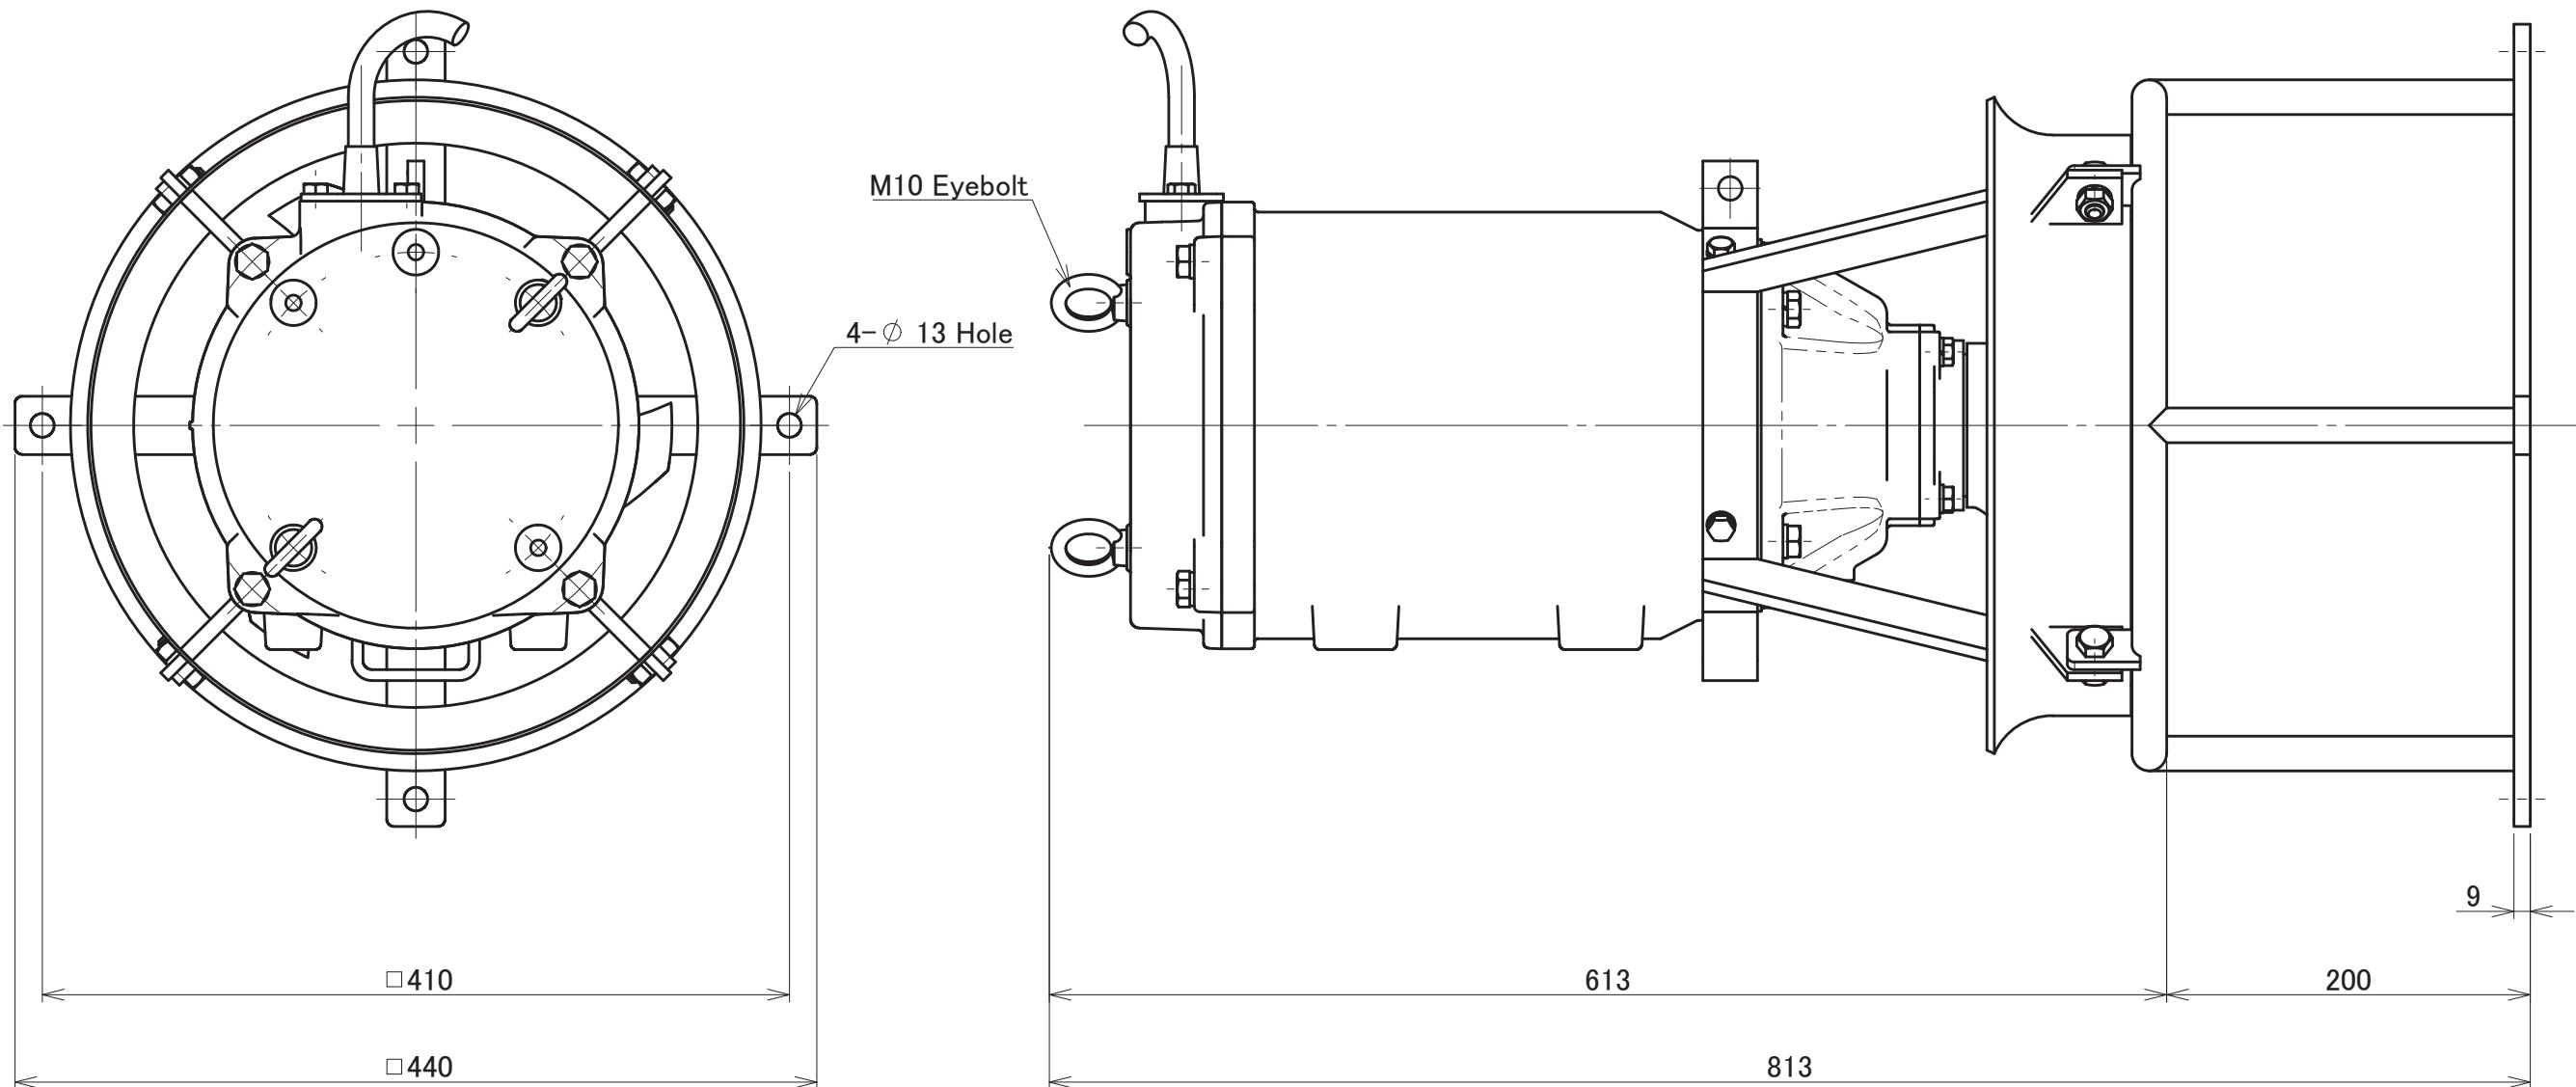

記 事		年月日	署名	尺度	1:4	名 称	外形寸法図(標準)				
							符号	品名	材質	個数	部品番号
	承認	Jan.20,2023	T.Hayashi								
	審査										
	作成	Jan.18,2023	K.Ikeda								
	 株式会社 榎川ポンプ製作所		代表機種・型式 SA-300AV				図 番	W30674			