



殿

SA形 水中攪拌機 仕様書

1. 形 式	SA-350A 標準						
2. 性 能	プロペラ	外径	316	mm	ピッチ	200	
	平均流速(プロペラ出口) 2.61 m/s						
	流量		14.3	m^3/min			
	反力(推力)		620	N			
	軸動力(清水時)		4.0	kW	(1200 rpm)		
	電流値(清水時)		16.0 / 15.8	A	(200 / 220 V)		
3. モータ	形 式	乾式水中形三相誘導電動機					
	出 力	5.5	kW	極 数	6	極	
	電 壓	200 / 220	V	絶縁階級	B	種	
	周 波 数	60	Hz	電 流	23 / 21	A	
	始動方式	全電圧始動					
	軸 受	反負荷側		6306ZZ	負荷側	6310ZZ	
4. 軸封装置	モータ側	ダブルメカニカルシール MW45CE カーボン × セラミック					
	プロペラ側	SiC × SiC					
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32) 0.8 リットル					
5. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)						
6. キャブタイヤ ケーブル							
7. 主要部品材質 及び 塗装	2PNCT	4C × 3.5	mm^2	10 m	仕上径 ϕ	14.1 mm	
	プロペラ:高クロム鋳鉄	指定色 黒					
	ガイドリング:SS+亜鉛メッキ						
	モータフレーム:FC200						
	モータシャフト:SUS420J2						
	プラケット:FC200						
	シールハウジング:FC200						
	接液部ボルト・ナット:SUS304						
8. 本体質量	88 kg						
9. 流速線図							

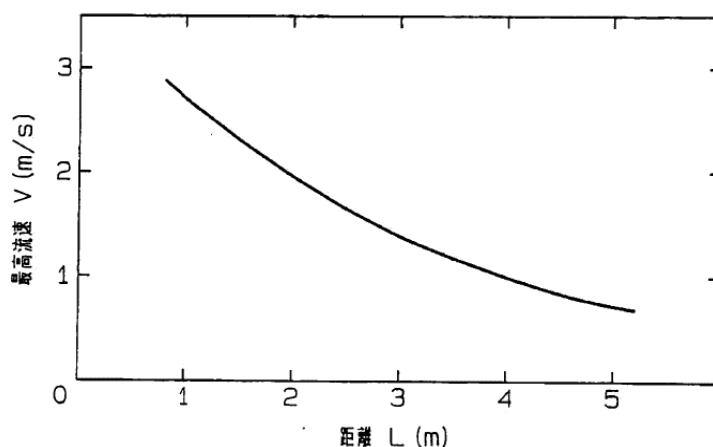

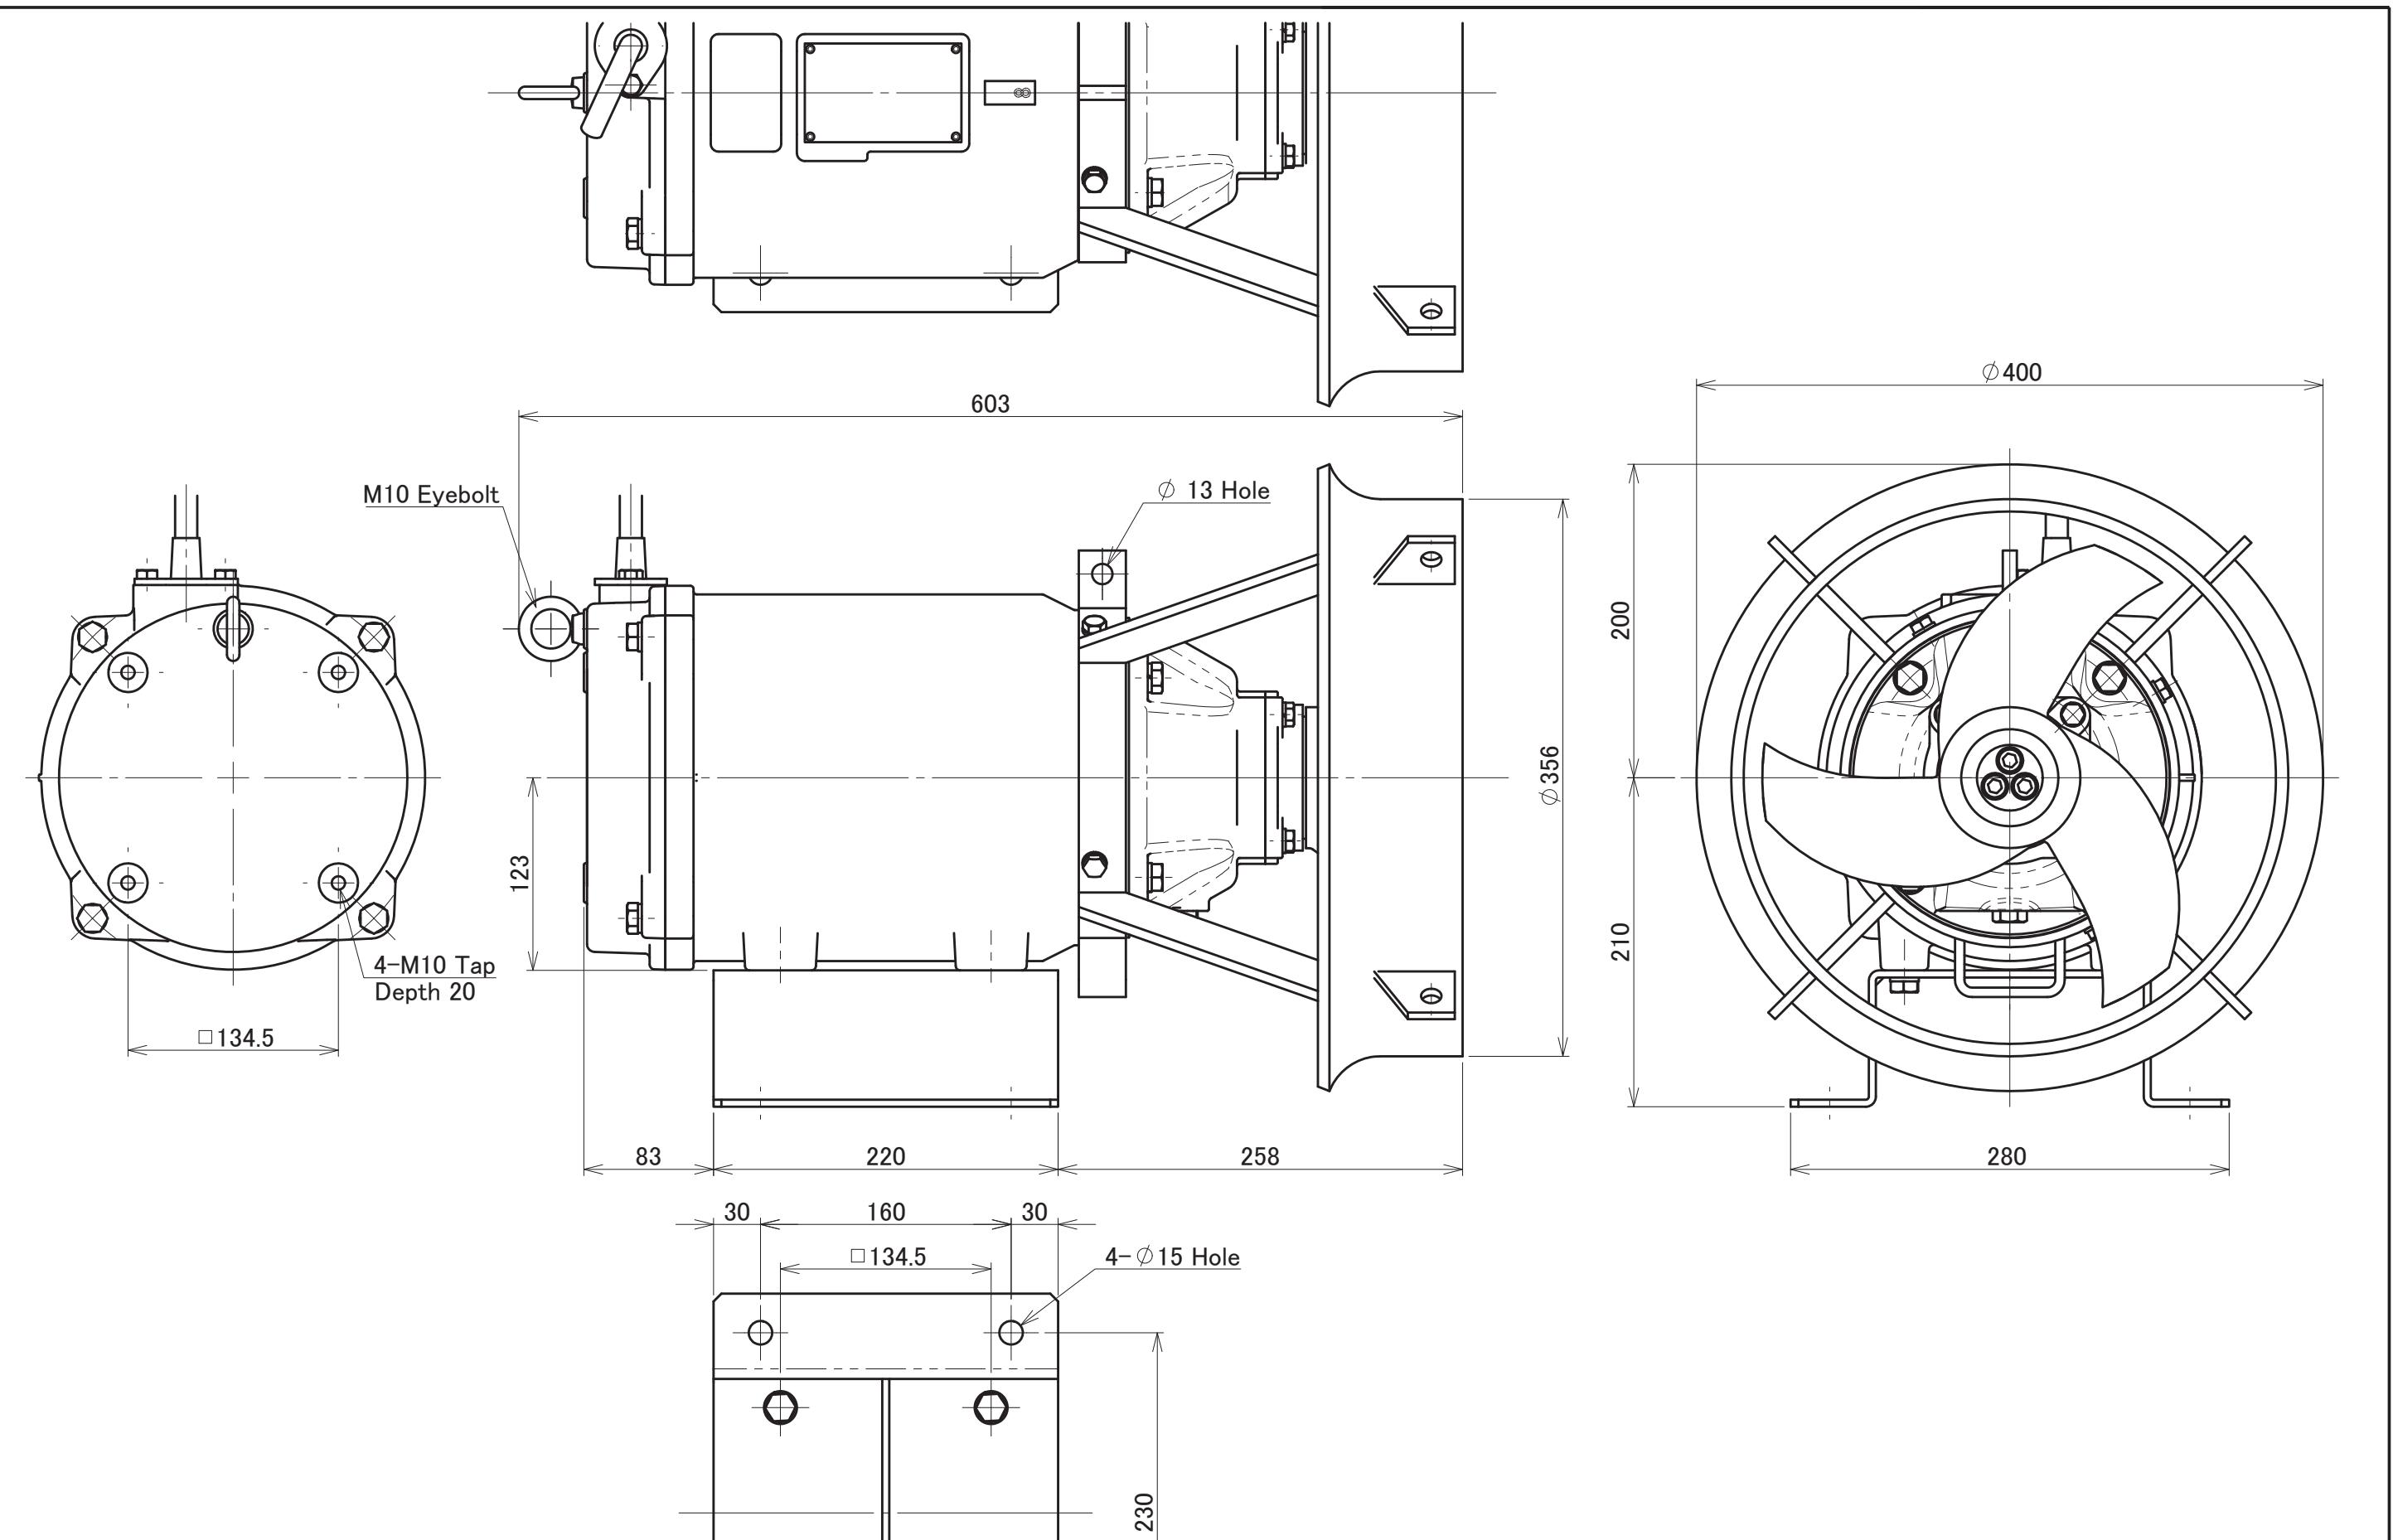

記 事	年月日	署名	尺度	1:4	名	外形寸法図(標準)							
						承認	Jan.20.2023	T.Hayashi	名	1	-	-	-
						審查			図	品名	材質	個数	部品番号
						作成	Jan.17.2023	K.Ikeda	番				
						代表機種・型式					W30675		
						SA-350A							