
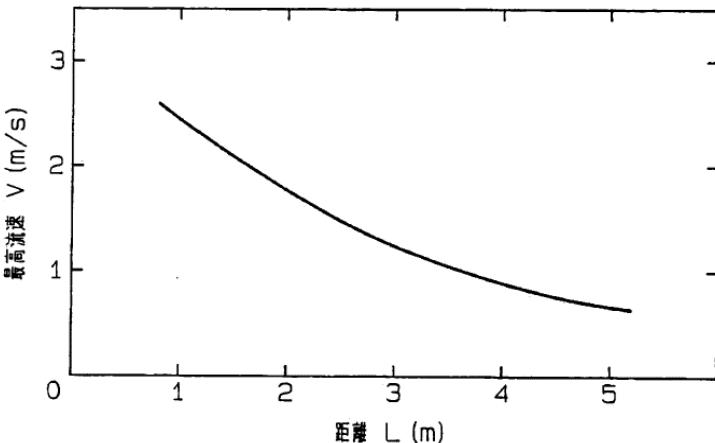


殿

SA形 水中攪拌機 仕様書

1. 形 式	SA-350AV 標準										
2. 性 能	プロペラ	外径	316	mm	ピッチ	200					
	平均流速(プロペラ出口)		2.22	m/s							
	流 量		12.1	m ³ /min							
	反 力 (推 力)		450	N							
	軸動力(清水時)		2.3	kW	(1000 rpm)						
	電流値(清水時)		12.3	A	(200 V)						
3. モータ	形 式	乾式水中形三相誘導電動機									
	出 力	5.5	kW	極 数	6	極					
	電 壓	200	V	絶縁階級	B	種					
	周 波 数	50	Hz	電 流	24	A					
	始動方式	全電圧始動									
	軸 受	反負荷側	6306ZZ	負荷側	6310ZZ						
4. 軸封装置	モータ側	ダブルメカニカルシール MW45CE			カーボン × セラミック						
	プロペラ側				SiC × SiC						
	潤滑油	タービン油第1種 (ISO VG32)			0.8 リットル						
5. モータ保護装置	モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)										
6. キャブタイヤ ケーブル											
7. 主要部品材質 及び 塗装	2PNCT	4C × 3.5	mm ²	10 m	仕上径 ϕ	14.1 mm					
	プロペラ:高クロム鋳鉄				指定色	黒					
	ガイドリング:SS+亜鉛メッキ										
	モータフレーム:FC200										
	モータシャフト:SUS420J2										
	プラケット:FC200										
	シールハウジング:FC200										
	接液部ボルト・ナット:SUS304										
8. 本体質量	88 kg										
9. 流速線図											

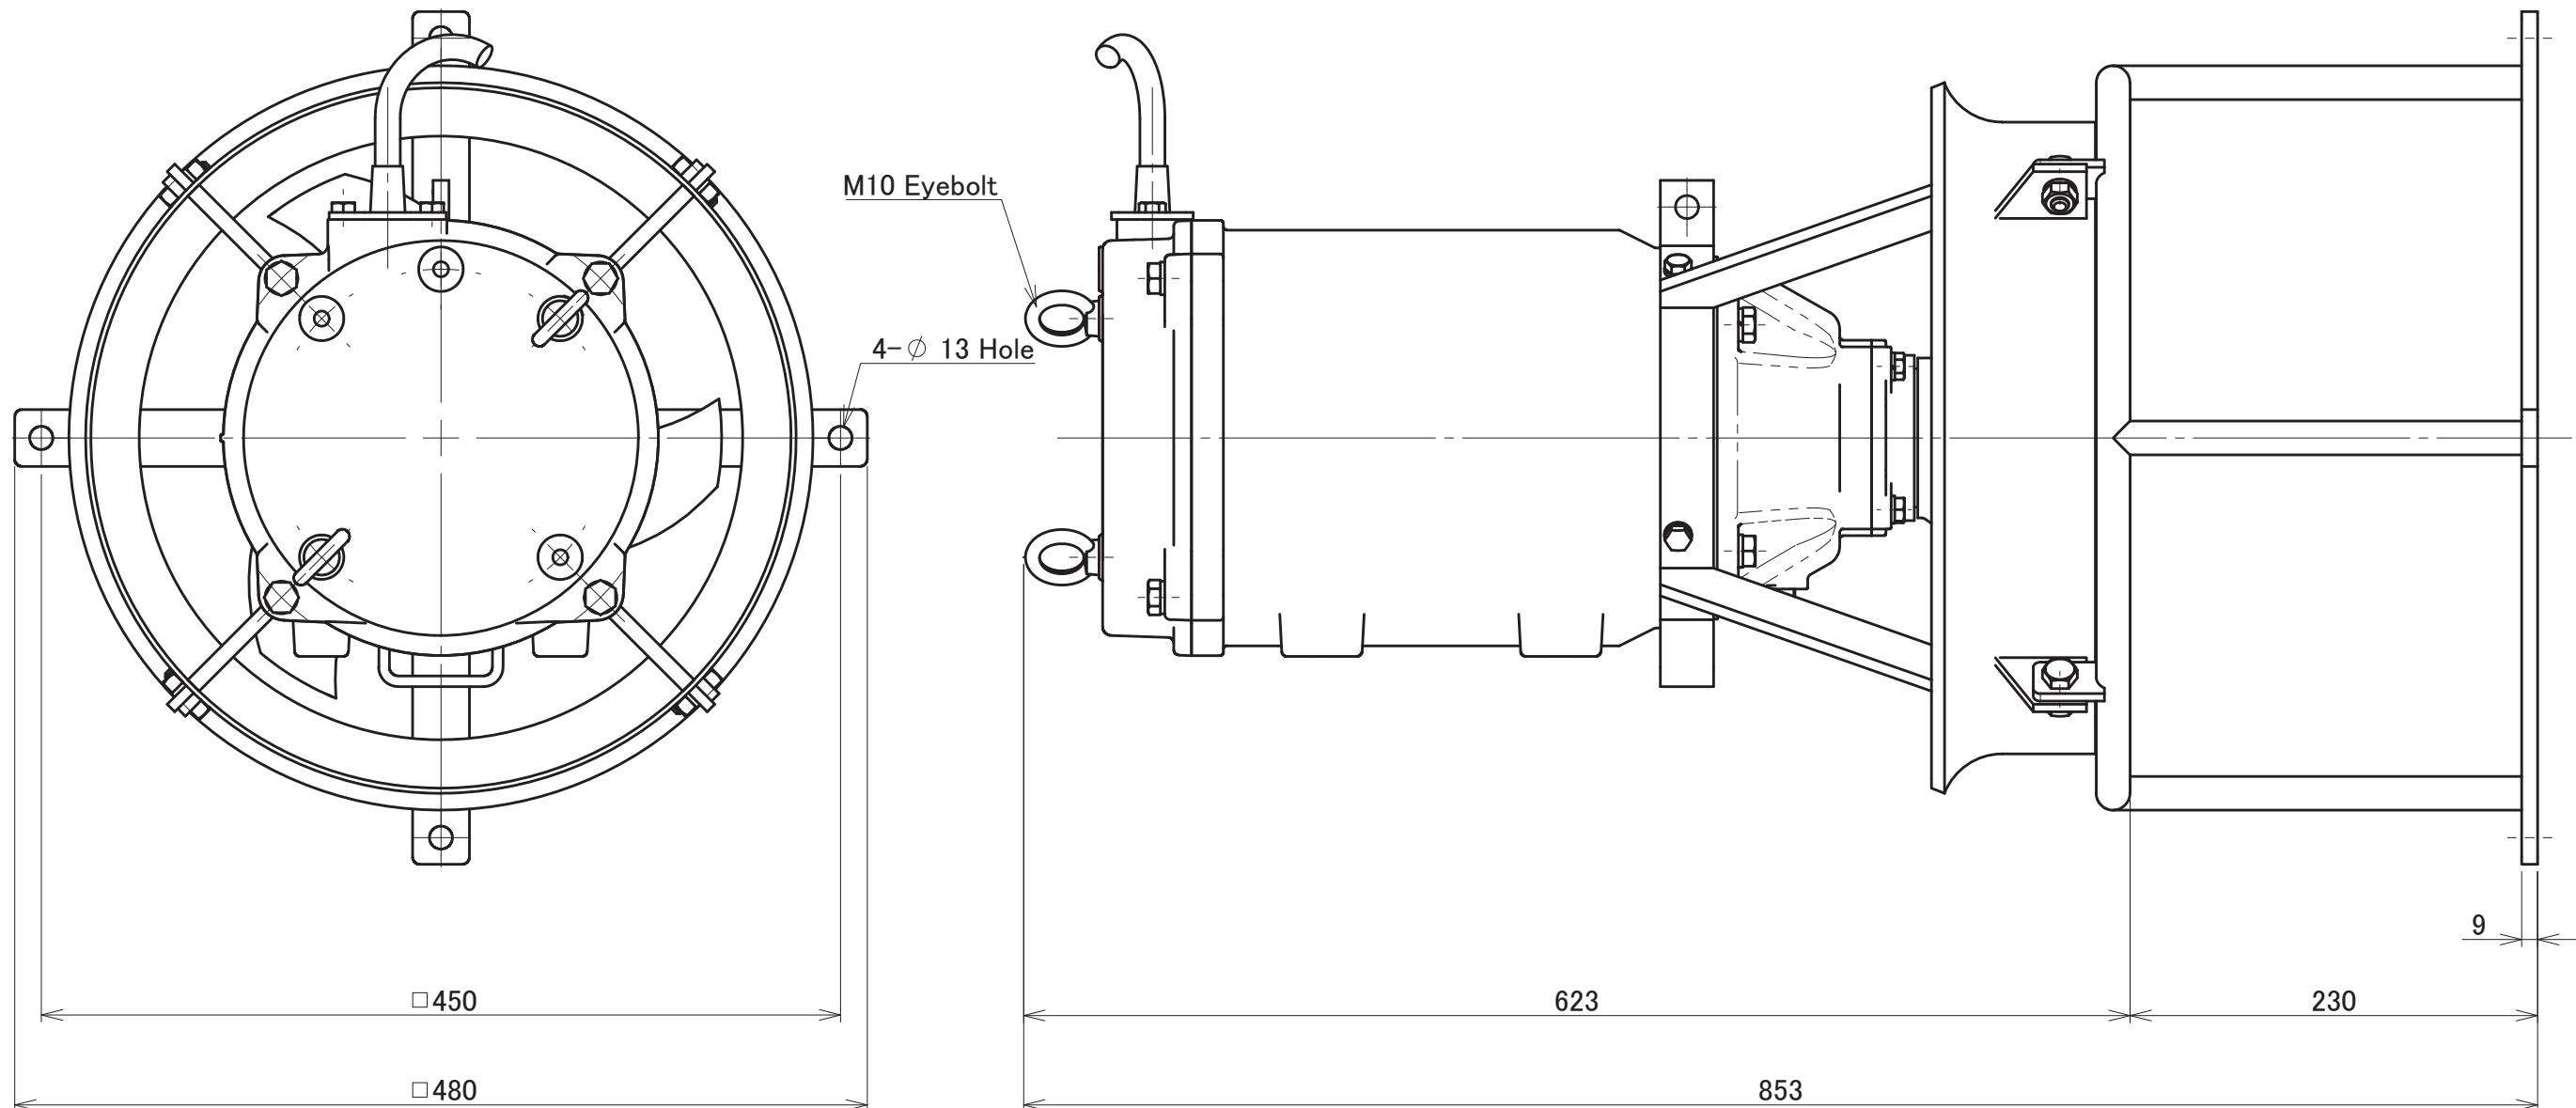

記 事	承 認	年月日	署 名	尺度	1:4	名 称	外形寸法図(標準)				
							符号	品 名	材 質	個 数	部品番号
		Jan.20.2023	T.Hayashi								
	審 查										
	作 成	Jan.18.2023	K.Ikeda								
	 株式会社 榎川ポンプ製作所		代表機種・型式 SA-350AV				図 番	W30676			