


殿

SF-A 形 噴水装置 仕様書

1. 形 式 SF-A4TD (標準)

2. 形 状 種 類 アサガオ
H × L (m) 1.5 × 3

3. モ ー タ 形 式 乾式水中形三相誘導電動機
出 力 0.4 kW
極 数 2 P
電 圧 200 V
周 波 数 50 Hz
電 流 2.1 A
始 動 方 式 全電圧始動


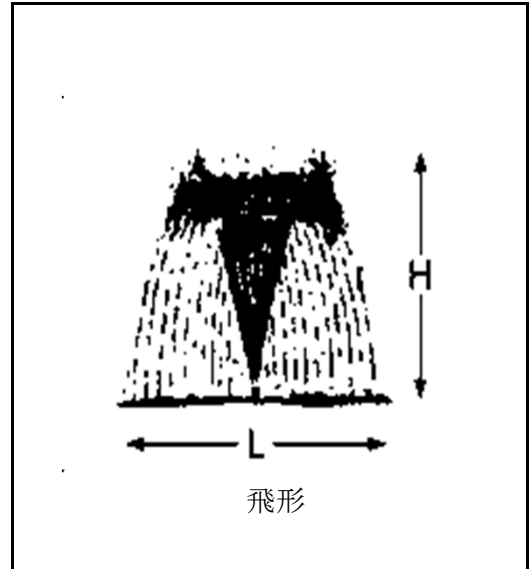


4. キャブタイヤ ケーブル VCT 4C × 1.25 m² 30 m 仕上径 φ 11.5 mm

5. 主要部品材質 及び 塗 装	上フタ,底板:AC4AF	塗 装 上フタ,底板:黒
	ストレーナ,ノズル台:SUS304	ストレーナ/フロート:無塗装
	フロート:ポリエチレン	
	ポンプフレームなど:FC200	
	接液部ボルト・ナット:SUS304	

6. 寸 法 ・ 質 量 寸 法 図面番号 : T30587A による。
質 量 約 40 kg (但し キャブタイヤケーブルは含まず。)

7. 備 考

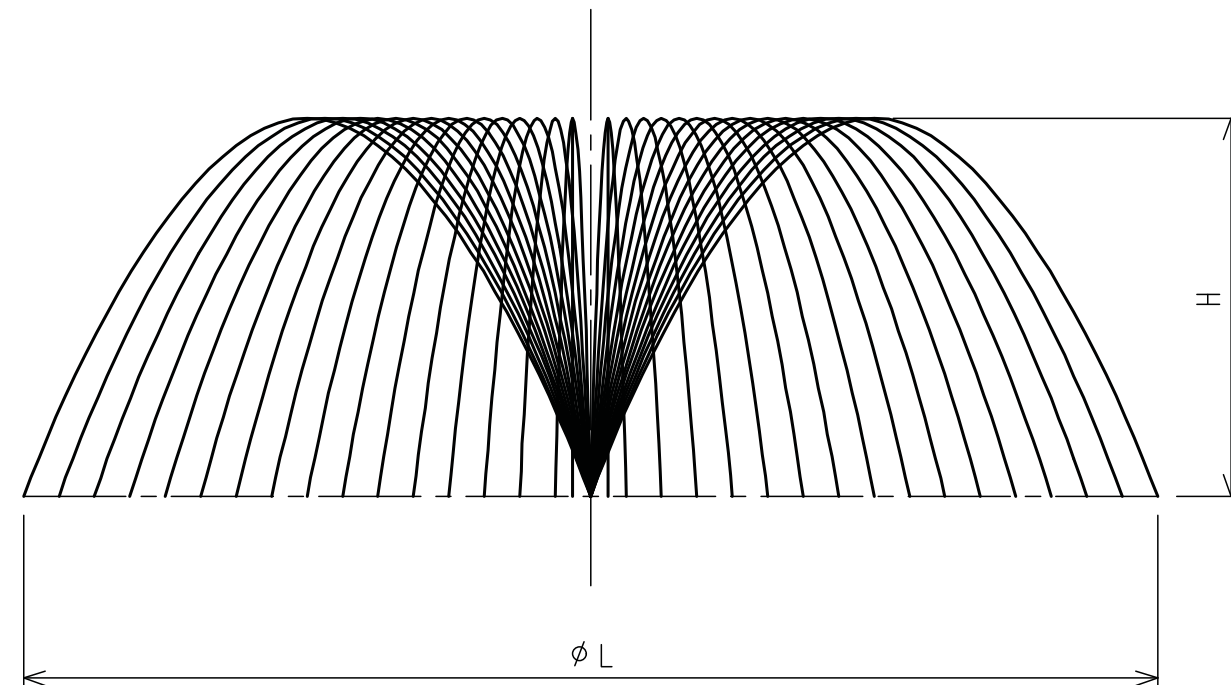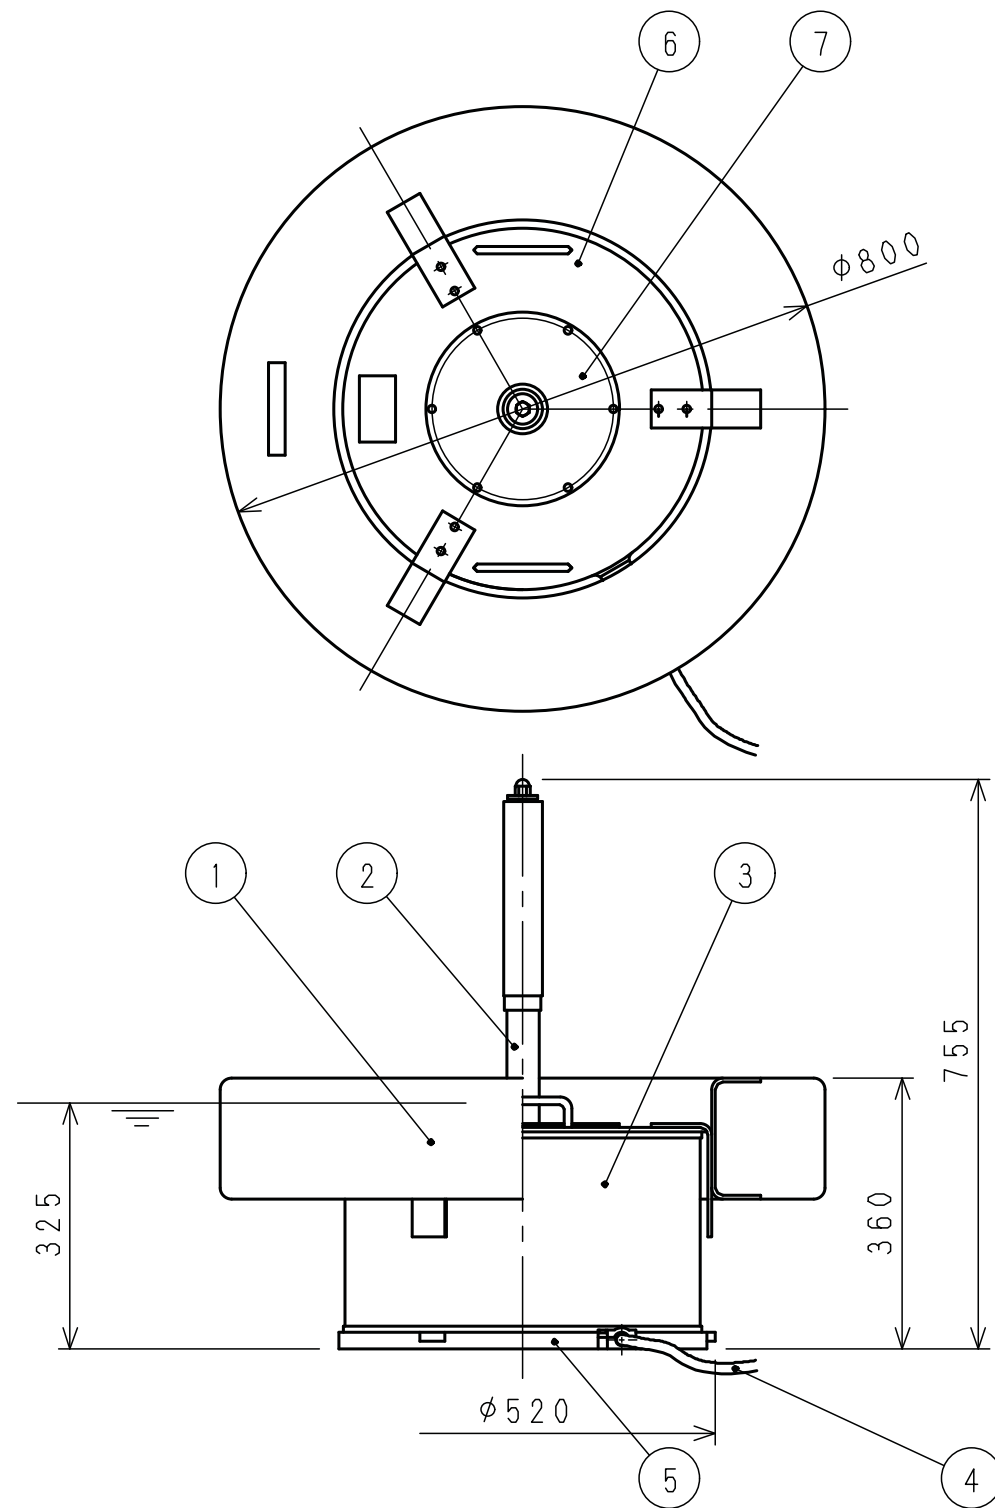

形 式	L	H
SF-A4D	3000	1500
SF-A4TD	3000	1500

符号	品 名	個 数	材 質	備 考
1	フロート	1	ポリエチレン	発泡ウレタン入
2	アサガオノズル	1	黄銅製ニッケルメッキ	
3	ストレーナ	1	SUS304	
4	ケーブル	-	VCT 1.25sq	SF-A4D:20m SF-A4TD:30m
5	底板	1	AC4AF	
6	上板	1	AC4AF	
7	ノズル台	1	SUS304	

Note 記 録	A:形式の変更, 図枠の更新 2021.03.02 T. Iwanaga		Date 年月日	Sign 署 名	Scale 尺 度	Title / 表 題 Construction Diagram 構造図 (標準)	Dwg. No. / 図面番号	
	Approved 承認		Jun. 30, 2009	Hayashi	1/10		T30587	A
	Checked 審査		Jun. 30, 2009	Itoh		Type / 形 式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP SF-A4D, SF-A4TD	SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD. 桜川ポンプ製作所	
	Drawn 作成		Jun. 30, 2009	Haruta				