


殿

SF-A 形 噴水装置 仕様書

1. 形 式 SF-A7C (標準)

2. 形 状 種 類 アサガオ
H × L (m) 2 × 6

3. モ ー タ 形 式 乾式水中形三相誘導電動機
出 力 0.75 kW
極 数 2 P
電 圧 200/220 V
周 波 数 60 Hz
電 流 3.2/2.9 A
始 動 方 式 全電圧始動


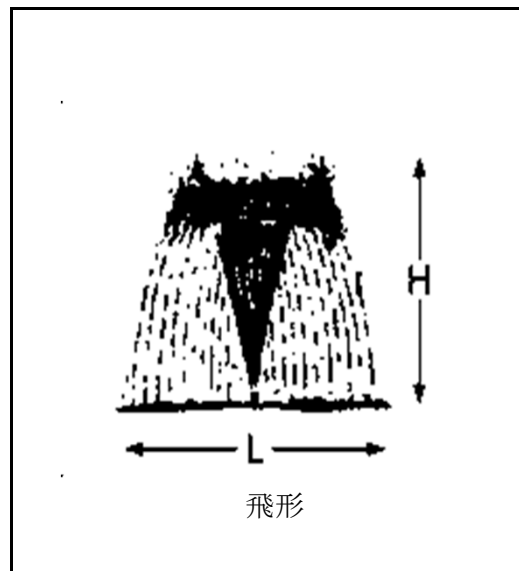


4. キャブタイヤ
ケーブル VCT 4C × 1.25 m² 30 m 仕上径 φ 11.5 mm


5. 主要部品材質 及び 塗 装	上フタ,底板:AC4AF	塗 装 上フタ,底板:黒
	ストレーナ,ノズル台:SUS304	ストレーナ/フロート:無塗装
	フロート:ポリエチレン	
	ポンプフレームなど:FC200	
	接液部ボルト・ナット:SUS304	

6. 寸 法 ・ 質 量 寸 法 図面番号 : T30597B による。
質 量 約 40 kg (但し キャブタイヤケーブルは含まず。)

7. 備 考

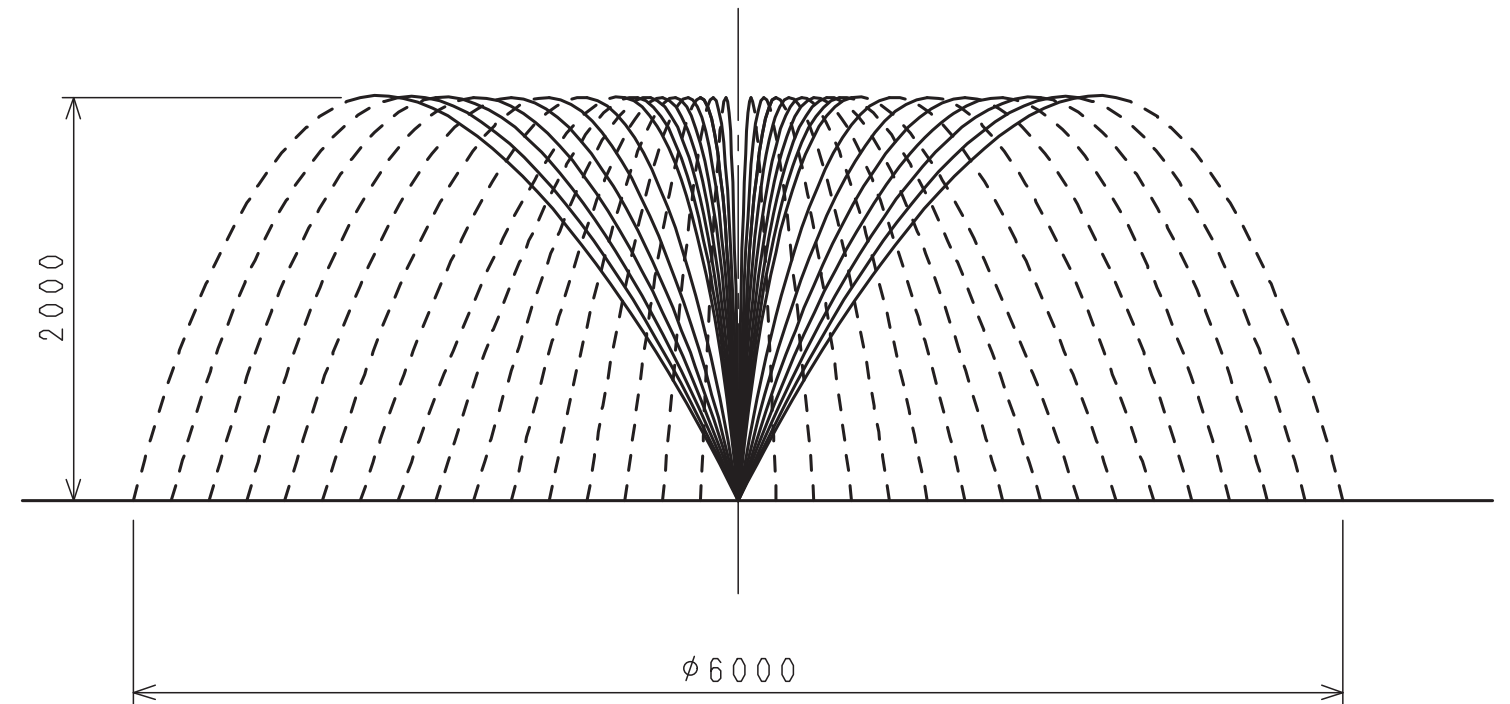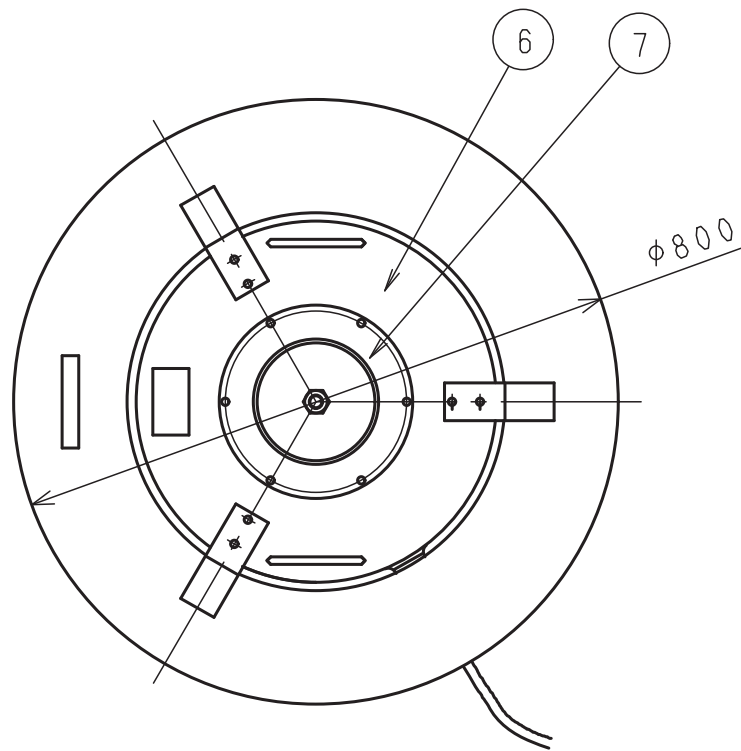


形状：アサガオ

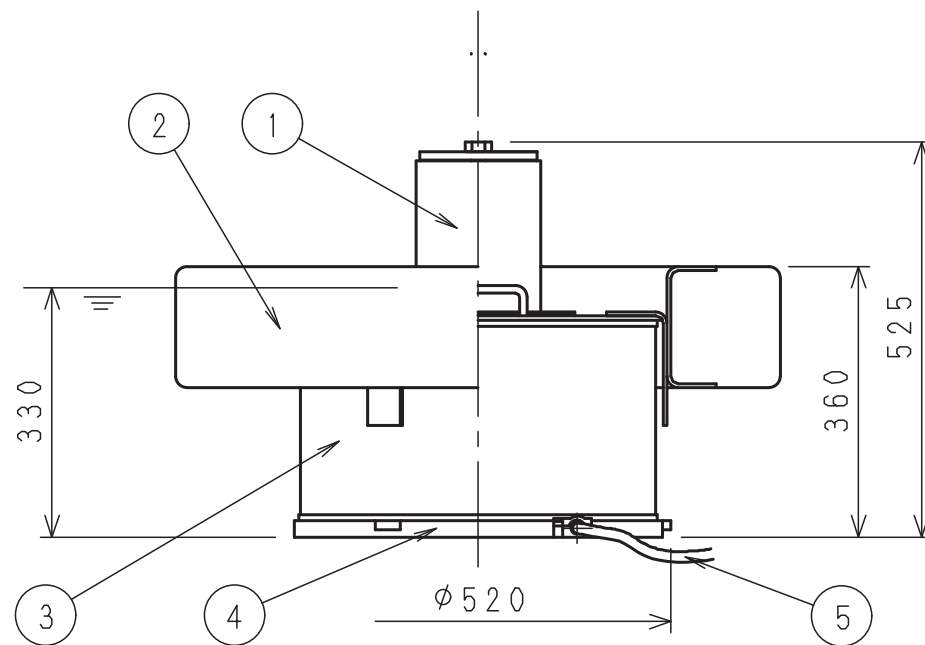

符号	品 名	個 数	材 質	備 考
1	アサガオノズル	1	SUS304	
2	フロート	1	ポリエチレン	発泡ウレタン入
3	ストレーナ	1	SUS304	
4	底板	1	AC4AF	
5	ケーブル	30m	VCT	
6	上板	1	AC4AF	
7	ノズル台	1	SUS304	

Note 記号	A: 形式の変更, 図枠の更新	2021. 03. 02	T. Iwanaga	Approved 承認 Checked 審査 Drawn 作成	Date 年月日	Sign 署名	Scale 尺度	Title / 表題 Construction Diagram 構造図 (標準) Type / 形式 ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP SF-A7C形 噴水装置	Dwg. No. / 図面番号	
	B: 形式の変更	2021. 06. 17	H. Hono		Jun. 27, 1995	Uemura	1/10		T 3 0 5 9 7	
					Jun. 27, 1995	Hayashi			SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD. 桜川ポンプ製作所	
					Jun. 27, 1995	Takamatsu				

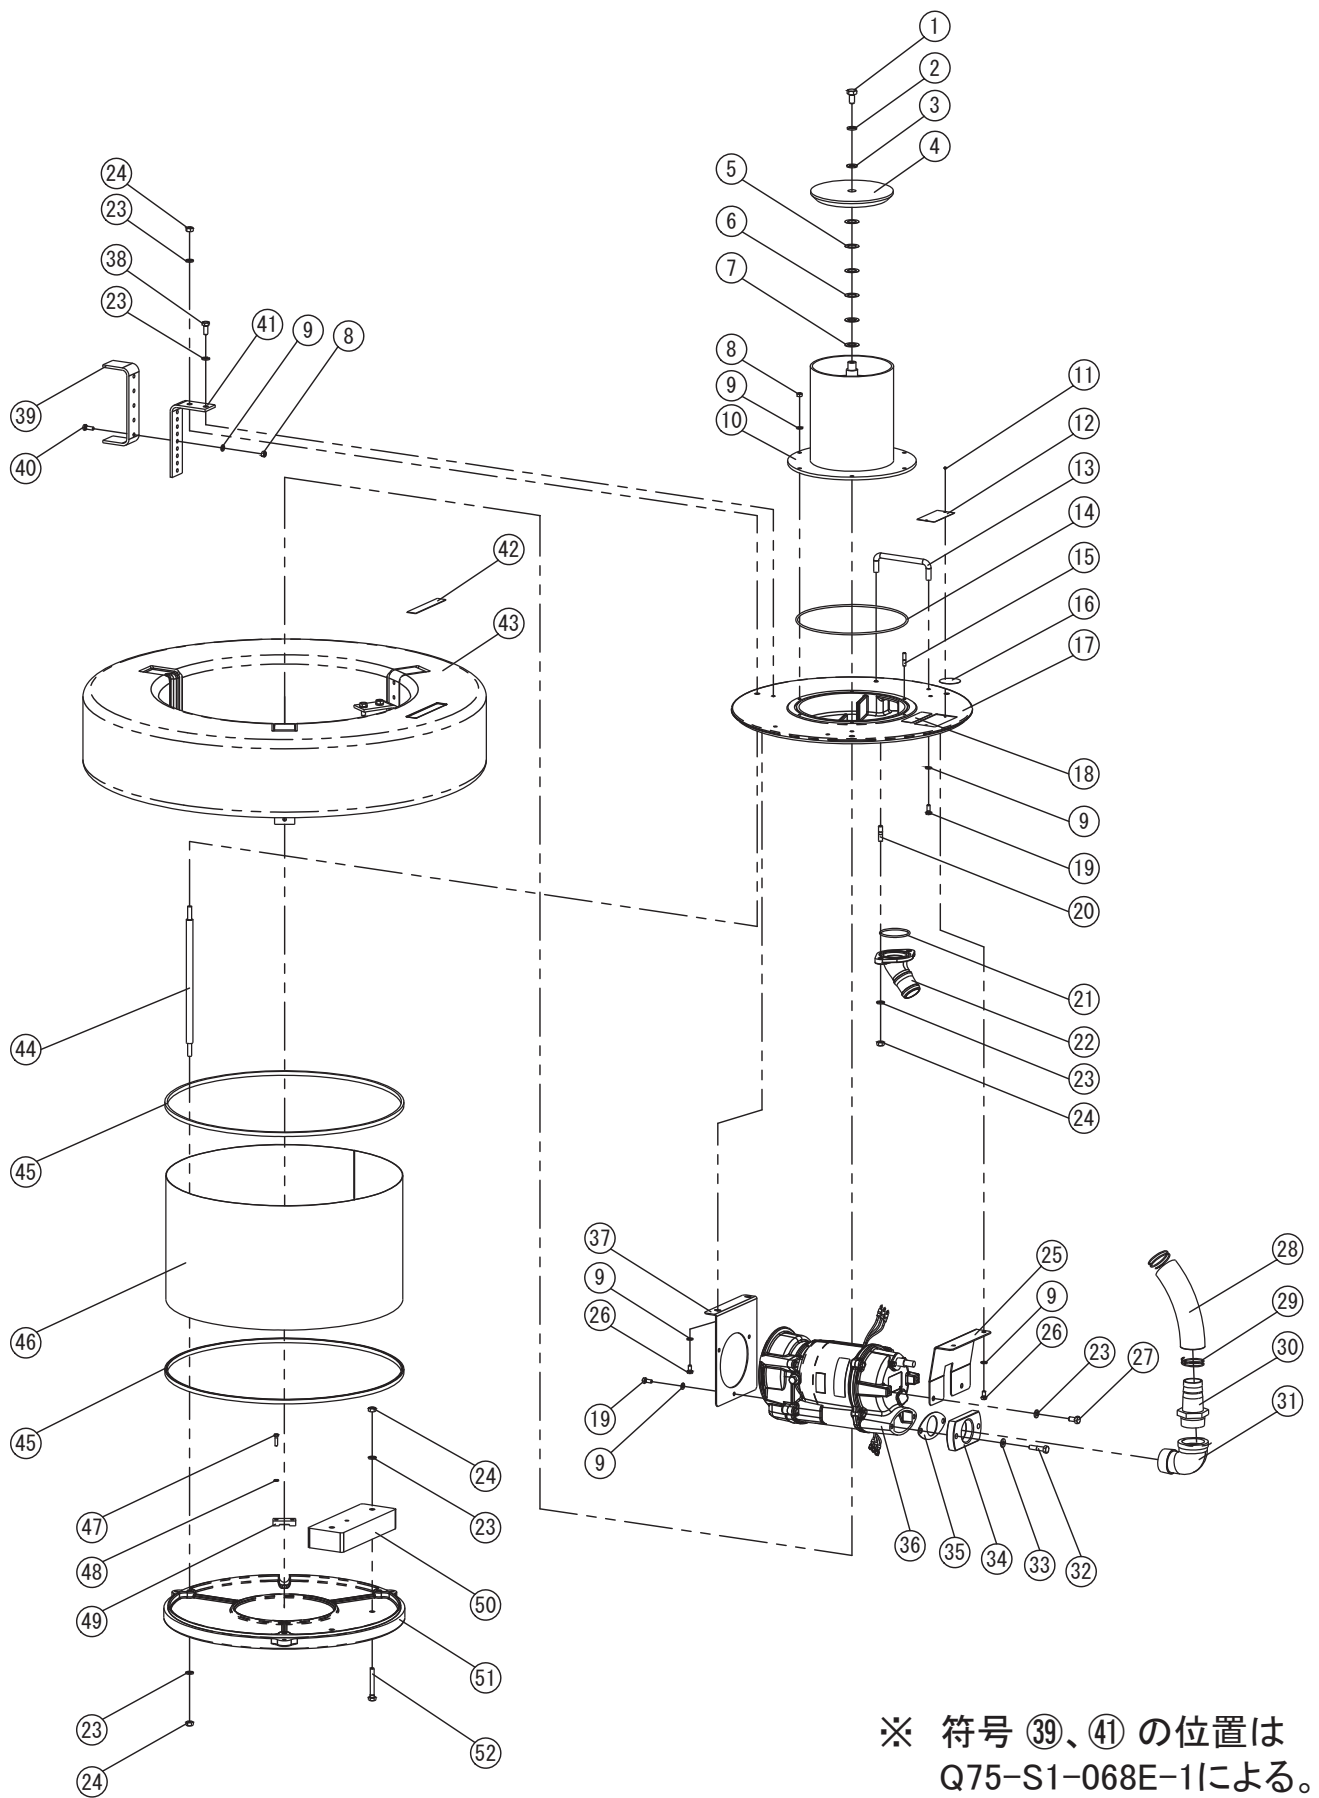

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
1	BUM1020	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	1	M10×20		
2	SWUM10B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10		
3	WUM10A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	1	M10		
4	82012	ノズルプレート	SUS304 Stainless Steel	1			7.3
5	74068T03	調整カラー Adjustable Collar	SUS304 Stainless Steel	2	d=φ17 D=φ28 t=0.3		
6	74068T05	調整カラー Adjustable Collar	SUS304 Stainless Steel	2	d=φ17 D=φ28 t=0.5		
7	74068T11	調整カラー Adjustable Collar	SUS304 Stainless Steel	1	d=φ17 D=φ28 t=1.1		
8	NUM6A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	12	M6		
9	SWUM6B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	23	M6		
10	82012-2	ノズル	SUS304 Stainless Steel	1			-
11	HRU2.2-3.2	打込鉚 Rivet	SUS304 Stainless Steel	2	小型銘板用		
12	73873	銘板 Name Plate	C2801P Brass	1	噴水装置 刻印タイプ		
13	80051	ハンドル Handle	SUS304 Stainless Steel	2	噴水用		
14	(*) OB46	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.53 d=φ215.49		
15	SUM615C	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M6×L=27		
16	73629	周波数シール Frequency Label	テトロン Tetron	1	50Hz φ42		
17	89059	上フタ Top Cover	AC Aluminum	1	噴水装置		4.6
18	731208	本体注意ラベルC Caution Label C	合成樹脂 Synthetic Resin	1	Japanese 80×25		
19	BUM615	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	7	M6 × 15		
20	SUM820B	スタッドボルト Stud Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8×L=31		
21	(*) OG55	Oリング O-ring	合成ゴム Synthetic Rubber	1	φ3.1 d=φ54.4		
22	HCAF1.5A-2	ホースカップリング Hose Coupling	AC Aluminum	1	差込38mm 45度 2-M8 P=80		9.0
23	SWUM8B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	15	M8		
24	NUM8A	六角ナット Hexagon Nut	SUS304 Stainless Steel	10	M8		
25	891375	ポンプ固定フレームA	SUS304 Stainless Steel	1	USF212A用		
26	BUM612	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	4	M6×12		
27	BUM816	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8 × 16		
28	X090257-25	ホース Hose	合成樹脂 Synthetic Resin	1	38A L=0.25m		
29	X050298	ホースバンド Hose Band	SUS304 Stainless Steel	2	40A		
30	HCTT1.5	ホースカップリング Hose Coupling	合成樹脂 Synthetic Resin	1	差込38mm ねじ込み40A		
31	96008	ストリートエルボ Street Elbow	FCM FCM	1	40A ステル 白		0.6
32	BUM835	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8 × 35		
33	WUM8A	平ワッシャ Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M8		
34	90323	吐出座 Flange	S45C Mild Steel	1	40A ネジ込み		
35	(*) 40109A	パッキン Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	1	US-40J 吐出口		
36	USF-212A	ポンプ本体	- -	1			-
37	891376	ポンプ固定フレームB	SUS304 Stainless Steel	1	USF212A取付用		
38	BUM820	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	M8 × 20		
39	89065	フロート支持具 Float Support	SUS304 Stainless Steel	3	コの字型。150mm厚フロート用		0.4
40	BUM618	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	6	M6 × 18		
41	89091	フロート取付金具 Mounting Bracket	SUS304 Stainless Steel	3	噴水用 L型 上フタ		0.3
42	73886	銘板 Name Plate	アルミニウム Aluminum	1	桜川社名アルミ製		
製品コード①:0		記事 Note:標準	名称:Title		書類番号 Doc. No.	W30617	1/2
来歴:History			部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		参照図 Fig.Draw.No.	W30617-Fig	Page. 2022/10/04
			形式:Type		株式会社 桜川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.		
			SF-A7C		※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value		
			※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属 します Either Japanese or English is attached for the labels.		00527-33		

符号 Mark	部品番号 Part No.	品 名 Part Name	材 質 Material	数量 Q'ty	寸 法 ・ 規 格 Size ・ Spec.	備考 Note	重量(kg) Weight
43	89064	フロート Float	ポリエチレン Polyethylene	1	ドーナツ型(小) 浮力:約49kg		
44	89061	支持ボルト Support Bolt	SUS304 Stainless Steel	3	噴水用 L=307		0.3
45	70182	パッキン 噴水用 Packing	合成ゴム Synthetic Rubber	2	-		
46	14132	ストレーナ Strainer	SUS304 Stainless Steel	1	噴水用 φ470 H=255		1.9
47	BUM520	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M5 × 20		
48	SWUM5B	スプリングワッシャ Spring Washer	SUS304 Stainless Steel	2	M5		
49	76215	ケーブルクランプ Cable Clamp	AL5053 Aluminum	1	噴水用		
50	89070	フロートおもり Weight	FC Cast Iron	1	5.3 kg		5.1
51	89427	底板 Bottom Plate	AC Aluminum	1	噴水用/ウエイト取付穴		3.5
52	BUM860	六角ボルト Hexagon Bolt	SUS304 Stainless Steel	2	M8 × 60		
製品コード①:0		Date 0ct.07.2022	Sign. T.Hayashi	名称:Title 部品明細図 CONSTRUCTION DIAGRAM		書類番号 Doc. No. W30617	2/2
記事 Note:標準		Checked				参照図 Fig.Draw.No. W30617-Fig	Page. 2022/10/04
来歴:History		Drawn	04-Oct-2022 A Zin	形式:Type SF-A7C		やぎ 櫻川ポンプ製作所 SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.	
				※ 警告ラベル、注意ラベルの類は和文又は英文どちらか一方が付属します Either Japanese or English is attached for the labels.		※ 部品の重量は参考値です Weight of each part is reference value	
						00527-3E	