


殿 SF-B 形 噴水装置 仕様書

1. 形式 SF-B4TD (標準)

2. 形状 種類 ウオーターベル  
H × L (m) 0.45 × 0.8

3. モータ 形式 乾式水中形三相誘導電動機  
出力 0.4 kW  
極数 2 P  
電圧 200 V  
周波数 50 Hz  
電流 2.1 A  
始動方式 全電圧始動



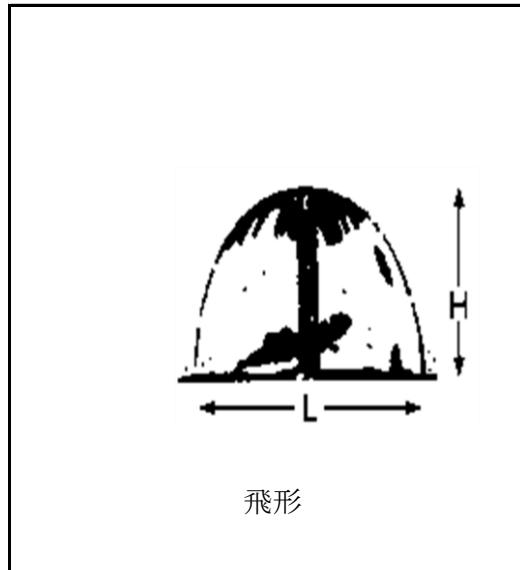


4. キャブタイヤ  
ケーブル VCT 4C × 1.25 m<sup>2</sup> 30 m 仕上径 φ 11.5 mm

5. 主要部品材質  
及び  
塗装 上フタ,底板:AC4AF  
ストレーナ,ノズル台:SUS304  
フロート:ポリエチレン  
ポンプフレームなど:FC200  
接液部ボルト・ナット:SUS304  
塗装 上フタ,底板:黒  
ストレーナ/フロート:無塗装

6. 寸法・質量 寸法 図面番号:T30588Aによる。  
質量 約 40 kg (但し キャブタイヤケーブルは含まず。)

7. 備考

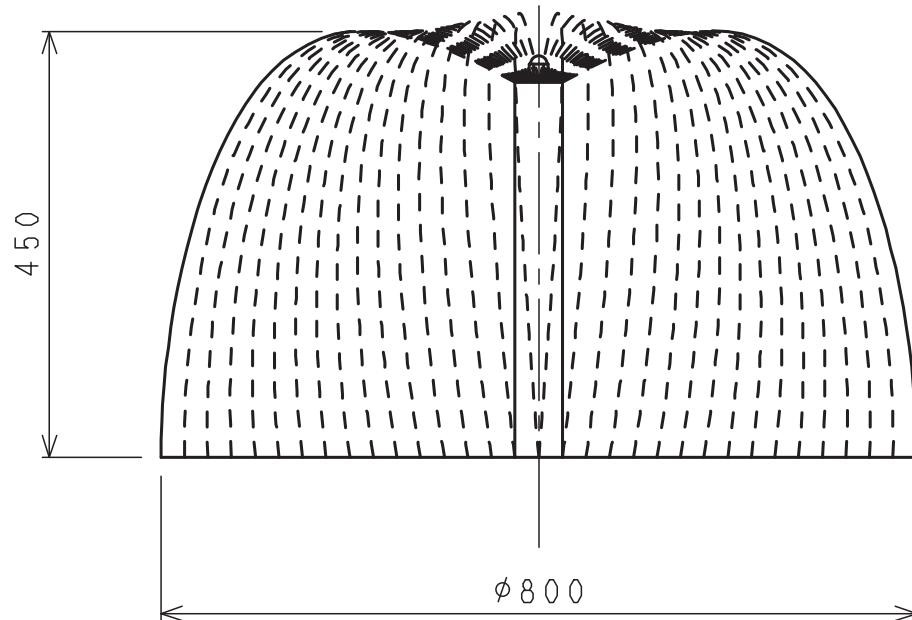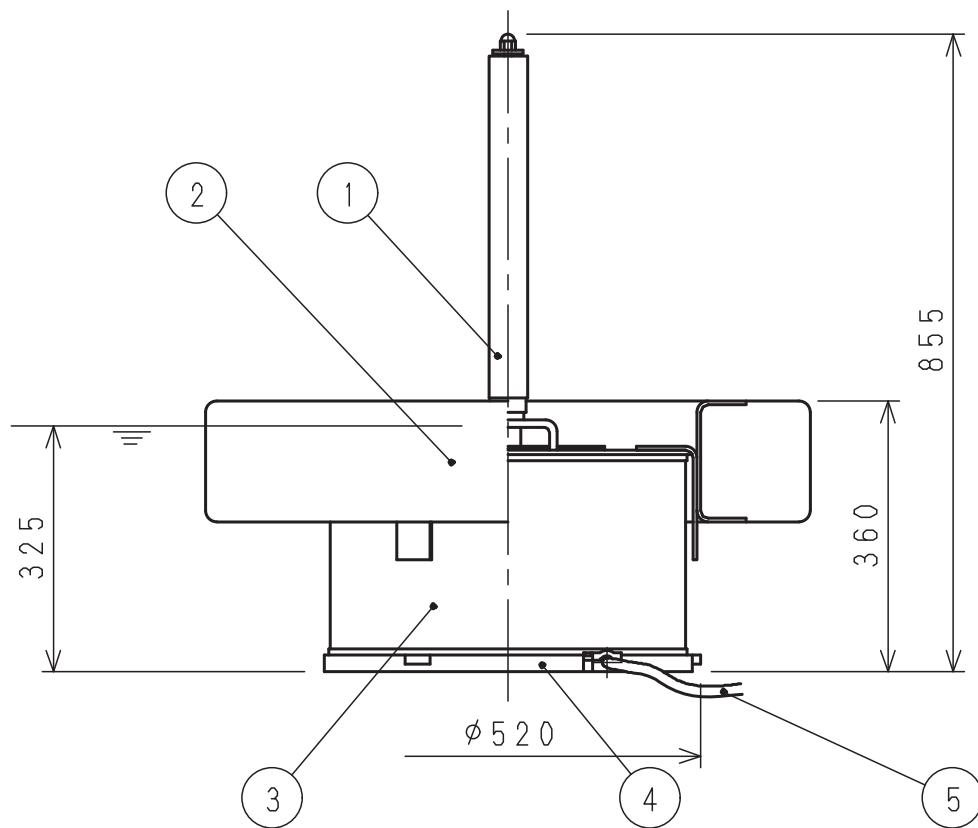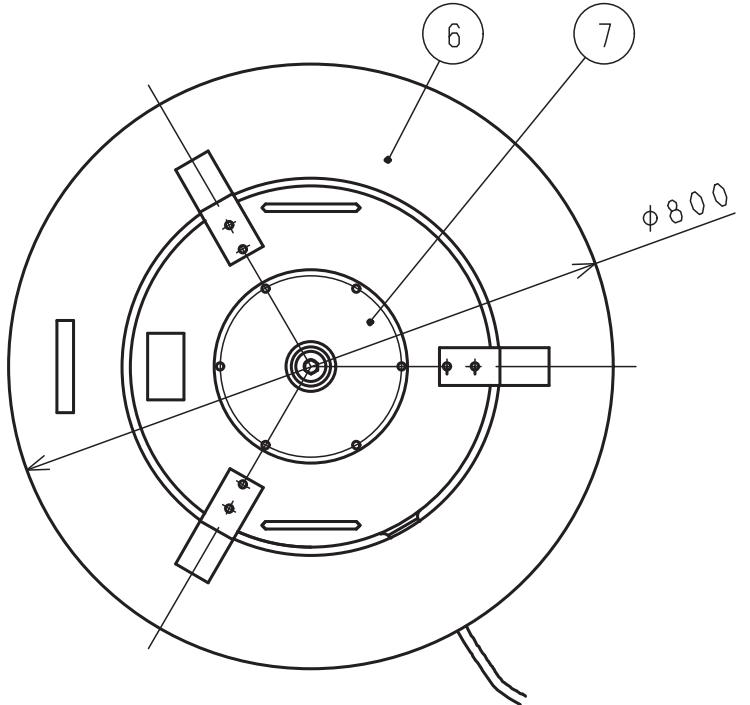

形状：ウォーターベル

符号	品名	個数	材質	備考
1	ウォーターベル	1	黄銅ニッケルメッキ	
2	フロート	1	ポリエチレン	発泡ウレタン入
3	ストレーナ	1	SUS304	
4	底板	1	AC4AF	
5	ケーブル	-	VCT	SF-B4C:20m SF-B4TC:30m
6	上板	1	AC4AF	
7	ノズル台	1	SUS304	

変更	A:形式変更	2021.06.17 H.Hono	21.06.18	年月日	署名	尺度	1/10	名 称	構造図	-	-	-	-
	承認	'09-06-30	林						符号	品名	材質	個数	部品番号
	審査	'09-06-30	伊藤						図				
	作成	'09-06-30	春田						番	T 30588			
株式会社 桜川ポンプ製作所		代表機種・型式 SF-B4D, SF-B4TD											