


殿

SF-F 形 噴水装置 仕様書

1. 形 式 SF-F4TC (標準)

2. 形 状 種 類 三段ノズル
H × L (m) 5 × 2

3. モ ー タ 形 式 乾式水中形三相誘導電動機
出 力 0.4 kW
極 数 2 P
電 圧 200/220 V
周 波 数 60 Hz
電 流 1.9/1.9 A
始 動 方 式 全電圧始動

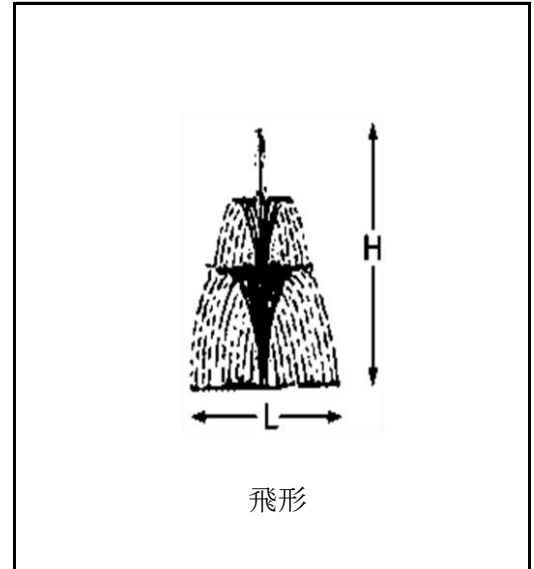


4. キャブタイヤケーブル VCT 4C × 1.25 m² 30 m 仕上径 φ 11.5 mm


5. 主要部品材質 及び 塗 装	上フタ,底板:AC4AF	塗 装 上フタ,底板:黒
	ストレーナ,ノズル台:SUS304	ストレーナ/フロート:無塗装
	フロート:ポリエチレン	
	ポンプフレームなど:FC200	
	接液部ボルト・ナット:SUS304	

6. 寸 法 ・ 質 量 寸 法 図面番号 : T30669A による。
質 量 約 40 kg (但し キャブタイヤケーブルは含まず。)

7. 備 考

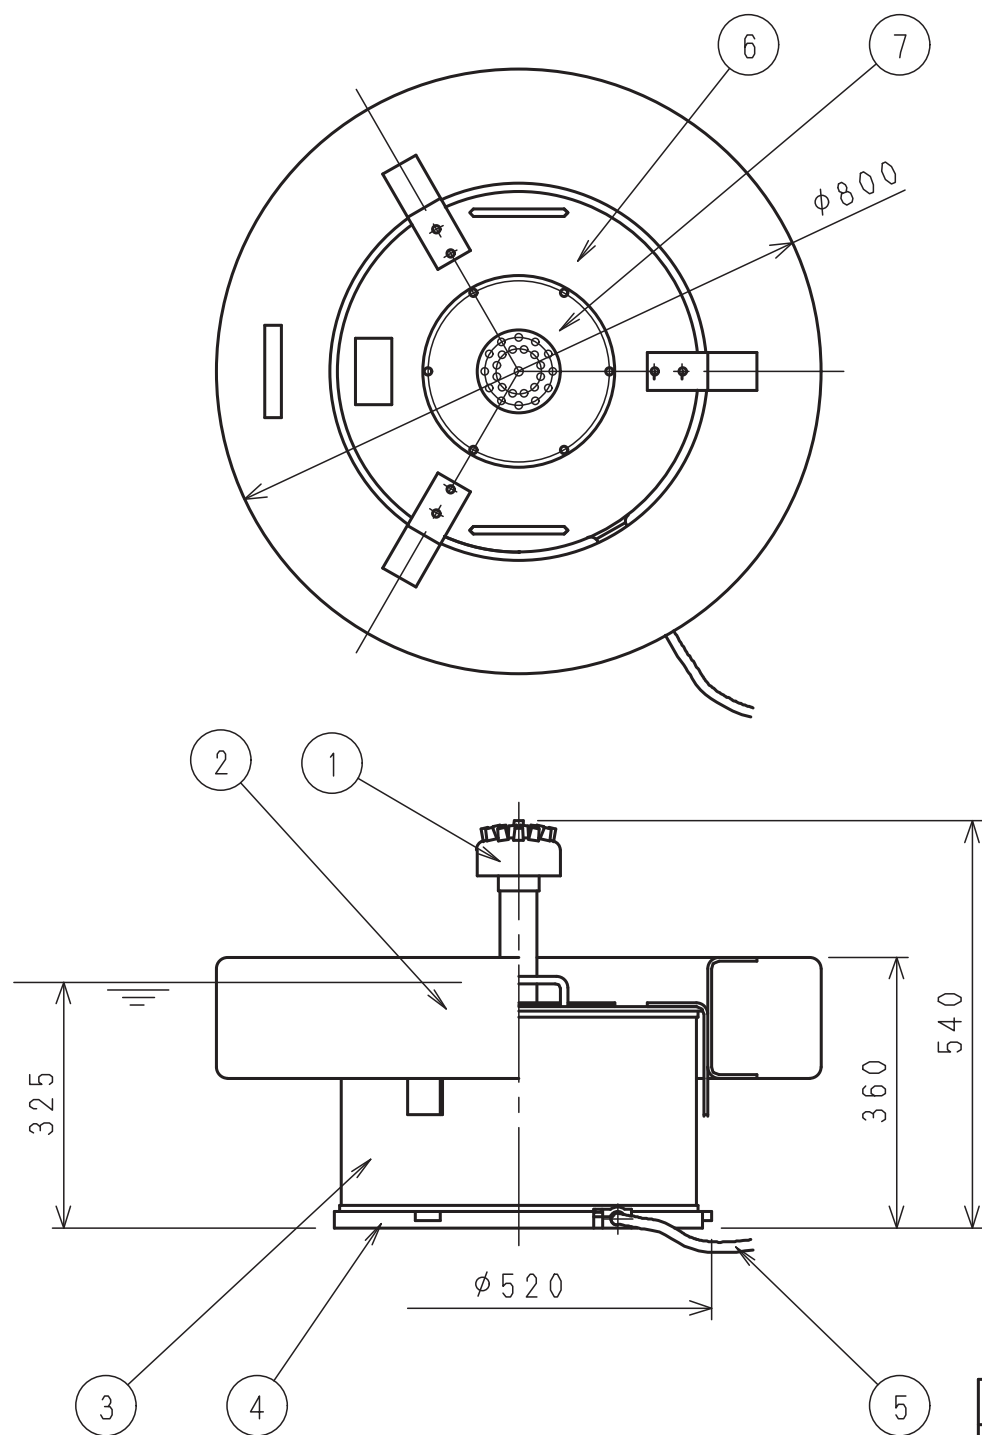

噴水形式	H (mm)	L (mm)
SF-F4C	5000	2000
SF-F4TC	5000	2000
SF-F7C	6500	3500

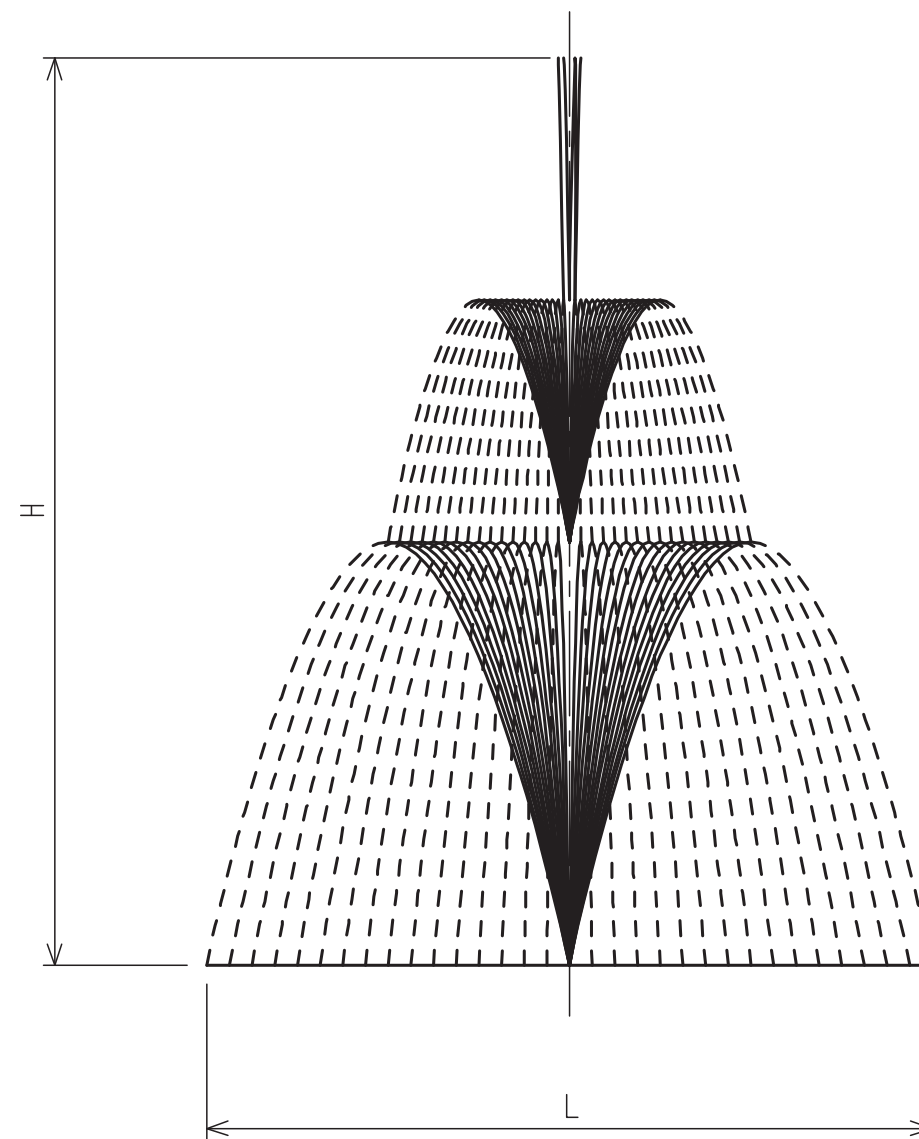

形状：三段ノズル

符号	品名	個数	材質	備考
1	三段ノズル	1	黄銅	ニッケルメッキ
2	フロート	1	ポリエチレン	発泡ウレタン入
3	ストレーナ	1	SUS304	
4	底板	1	AC4AF	
5	ケーブル	30m	VCT	
6	上板	1	AC4AF	
7	ノズル台	1	SUS304	

※ 三段ノズル

変更	SF7015より移行	'09.09.24 春田	承認 審査 作成	年月日	署名	尺度 1/10 	名称 代表機種・型式 SF-F4C・4TC・7C	構造図					-	-	-	-	-
	A: 型式変更	'21.06.17 保野		95-07-28	植村			符号	品名	材質	個数	部品番号					
				95-07-28	川上			図	T30669				A				
								番									