

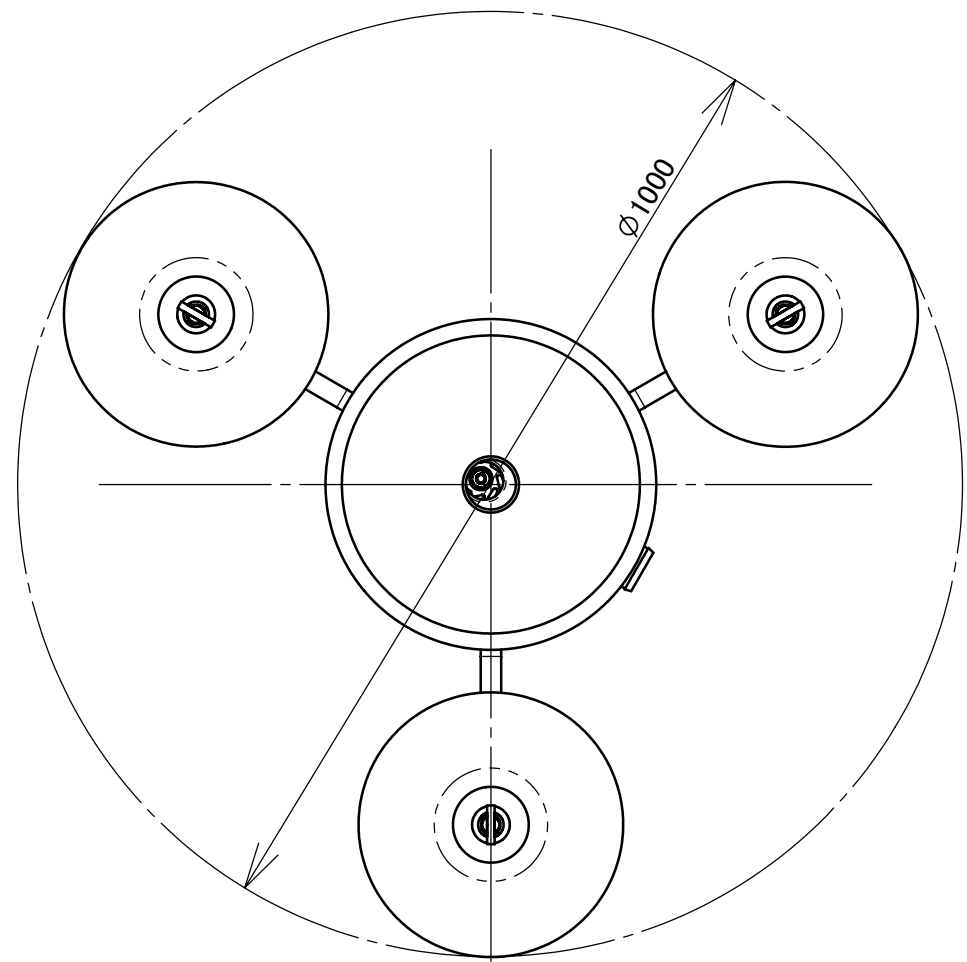


|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|------------------|----------------|---------------|
| 1.    | ポ<br>ン<br>プ                     | 形 式 RPS-S40TA 標準              |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | 口 径 50 mm                     |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | 全 揚 程 8 m                     |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | 吐 出 量 0.1 m <sup>3</sup> /min |         |                     |                  |                |               |
| 2.    | モ<br>ー<br>タ                     | 形 式 乾式水中形三相誘導電動機              |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | 出 力 0.4 kW                    |         | 極 数 2               |                  | 極              |               |
|       |                                 | 電 圧 200 V                     |         | 絶縁階級 E              |                  | 種              |               |
|       |                                 | 周波数 50 Hz                     |         | 電 流 2.1             |                  | A              |               |
|       |                                 | 始動方式 全電圧始動                    |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | 軸 受 上部 6201ZZC3               |         | 下部 6202ZZNCC3       |                  |                |               |
|       |                                 | 3.                            | 軸 封 装 置 | モ ー タ 側             |                  | ダブルタイプメカニカルシール |               |
| インペラ側 |                                 |                               |         | SiC × SiC           |                  |                |               |
| 潤 滑 油 |                                 |                               |         | タービン油第1種 (ISO VG32) |                  | 0.14           | リットル          |
| 4.    | モ<br>ー<br>タ<br>保<br>護<br>装<br>置 | モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)           |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |
| 5.    | キャブタイヤ<br>ケーブル                  |                               |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | VCT                           | 4C ×    | 1.25                | mm <sup>2</sup>  | 5 m            | 仕上径 φ 11.1 mm |
| 6.    | 主要部品材質<br><br>及び<br><br>塗 装     | インペラ:FCD500                   |         |                     | 指定色 黄色(桜川色):ポンプ部 |                |               |
|       |                                 | ケーシング:合成ゴム+SPCC               |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | モータシャフト:SUS403                |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | モータフレーム:FC200                 |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | ブラケット類:SECE                   |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | フレーム・吸込口:SUS304               |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | フロート:ABS樹脂                    |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 | 接液部ボルト・ナット:SUS304             |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |
| 7.    | 寸 法 ・ 質 量                       | 最大径: 1000 mm                  |         | 最大高さ: 950 mm        |                  | ポンプ本体質量: 35 kg |               |
|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |
| 8.    | 備 考                             | 吐出口:50Aホースカップリング              |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |
|       |                                 |                               |         |                     |                  |                |               |

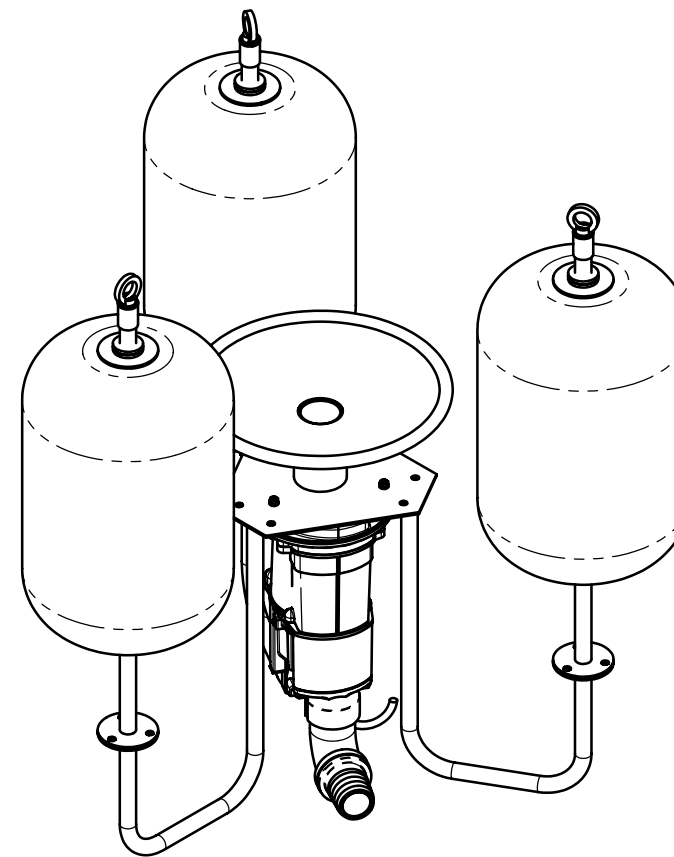

フロート:ABS樹脂

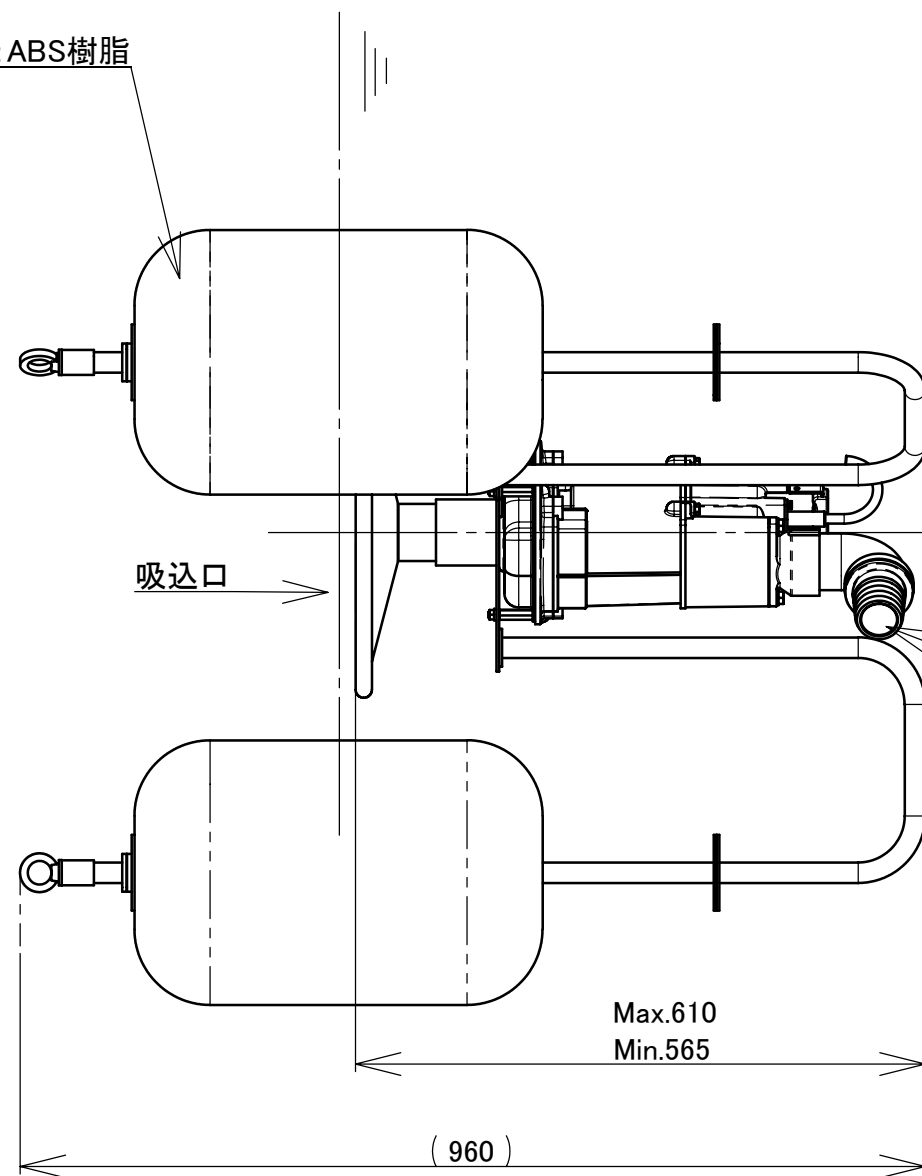

質量:約35 kg

吐出口:50Aホースカップリング

|    |  |            |            |     |                                                                                       |                                    |        |         |     |     |      |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 記事 |  |            | 年 月 日      | 署 名 | 尺 度                                                                                   | 外形寸法図<br>代表機種・型式<br>RPS-S40A,S40TA | 1      |         |     |     |      |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 承認         | 2009/06/11 | 植村  | 1:8                                                                                   |                                    | 符号     | 品 名     | 材 質 | 個 数 | 部品番号 |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 審査         | 2009/06/11 | 林   |  |                                    | 図<br>番 | T 30563 |     |     |      |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 作成         | 2009/06/11 | 伊藤  |                                                                                       |                                    |        |         |     |     |      |  |  |  |  |  |  |
|    |  |            |            |     |                                                                                       |                                    |        |         |     |     |      |  |  |  |  |  |  |
|    |  | ルネサスポンプ製作所 |            |     |                                                                                       |                                    |        |         |     |     |      |  |  |  |  |  |  |