

殿



## UCF 形水中ポンプ 仕様書

|                   |                                   |                             |                      |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. ポンプ            | 形式                                | UCF-2206                    | 標準                   |
|                   | 口径                                | 150 mm                      | 吐出口 150Aホースカップリング    |
|                   | 全揚程                               | 35/25 m                     |                      |
|                   | 吐出量                               | 1.5/2.0 m <sup>3</sup> /min |                      |
| 2. モータ            | 形式                                | 乾式水中形三相誘導電動機                |                      |
|                   | 出力                                | 15 kW                       | 極数 2 極               |
|                   | 電圧                                | 200 V                       | 耐熱クラス B 種            |
|                   | 周波数                               | 50 Hz                       | 電流 53 A              |
|                   | 始動方式                              | 全電圧始動                       |                      |
|                   | 軸受                                | 上部 6306ZZ                   | 下部 6309ZZ            |
| 3. 軸封装置           | モータ側                              | ダブルタイプメカニカルシール              | MW3035L セラミック × カーボン |
|                   | インペラ側                             |                             | SiC × SiC            |
|                   | 潤滑油                               | タービン油第1種 (ISO VG32)         | 1.6 リットル             |
| 4. モータ保護装置        | モータ内蔵:オートカット(自動復帰形)               |                             |                      |
| 5. キャブタイヤ<br>ケーブル |                                   |                             |                      |
| 6. 主要部品材質         | 2PNCTS                            | 4C × 14 mm <sup>2</sup>     | 10 m 仕上径 φ 24.5 mm   |
| 及び                | インペラ:高クロム鋳鉄                       | 指定色 黄色(桜川色)                 |                      |
| 塗装                | ケーシング:FCAD1200                    |                             |                      |
|                   | モータフレーム:FC200                     |                             |                      |
|                   | プラケット類:FC200                      |                             |                      |
|                   | モータシャフト:SUS420J2                  |                             |                      |
|                   | ケーシングカバー:FC200+合成ゴム               |                             |                      |
|                   | 接液部ボルト・ナット:SUS304                 |                             |                      |
| 7. 寸法・質量          | 幅: 353 mm 奥行: 375 mm 最大高さ: 843 mm | ポンプ本体質量: 151 kg             |                      |

※ 正式な寸法は外形寸法図又は据付図にてご確認ください

|       |  |
|-------|--|
| 8. 備考 |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |

## FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS

## ポンプ想定曲線図

|    |  |
|----|--|
| P  |  |
| 枚数 |  |

株式会社 横川ポンプ製作所

TYPE  
形式


UCF-2206


DISCH.DIA  
口径

150 mm

1 st.

|                       | TEST LIQUID<br>試験揚液 | CAPACITY<br>吐出し量(m³/min) | TOTAL HEAD<br>全揚程(m) | SYNCHRONOUS SPEED<br>同期速度(min⁻¹) | SHAFT POWER<br>ポンプ軸動力(kW) | PUMP EFFICIENCY<br>ポンプ効率(%) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| SPECIFICATION<br>規定項目 | WATER<br>清水         | 1.5/2                    | 35/25                | 3000 (50Hz)                      | 15                        |                             |

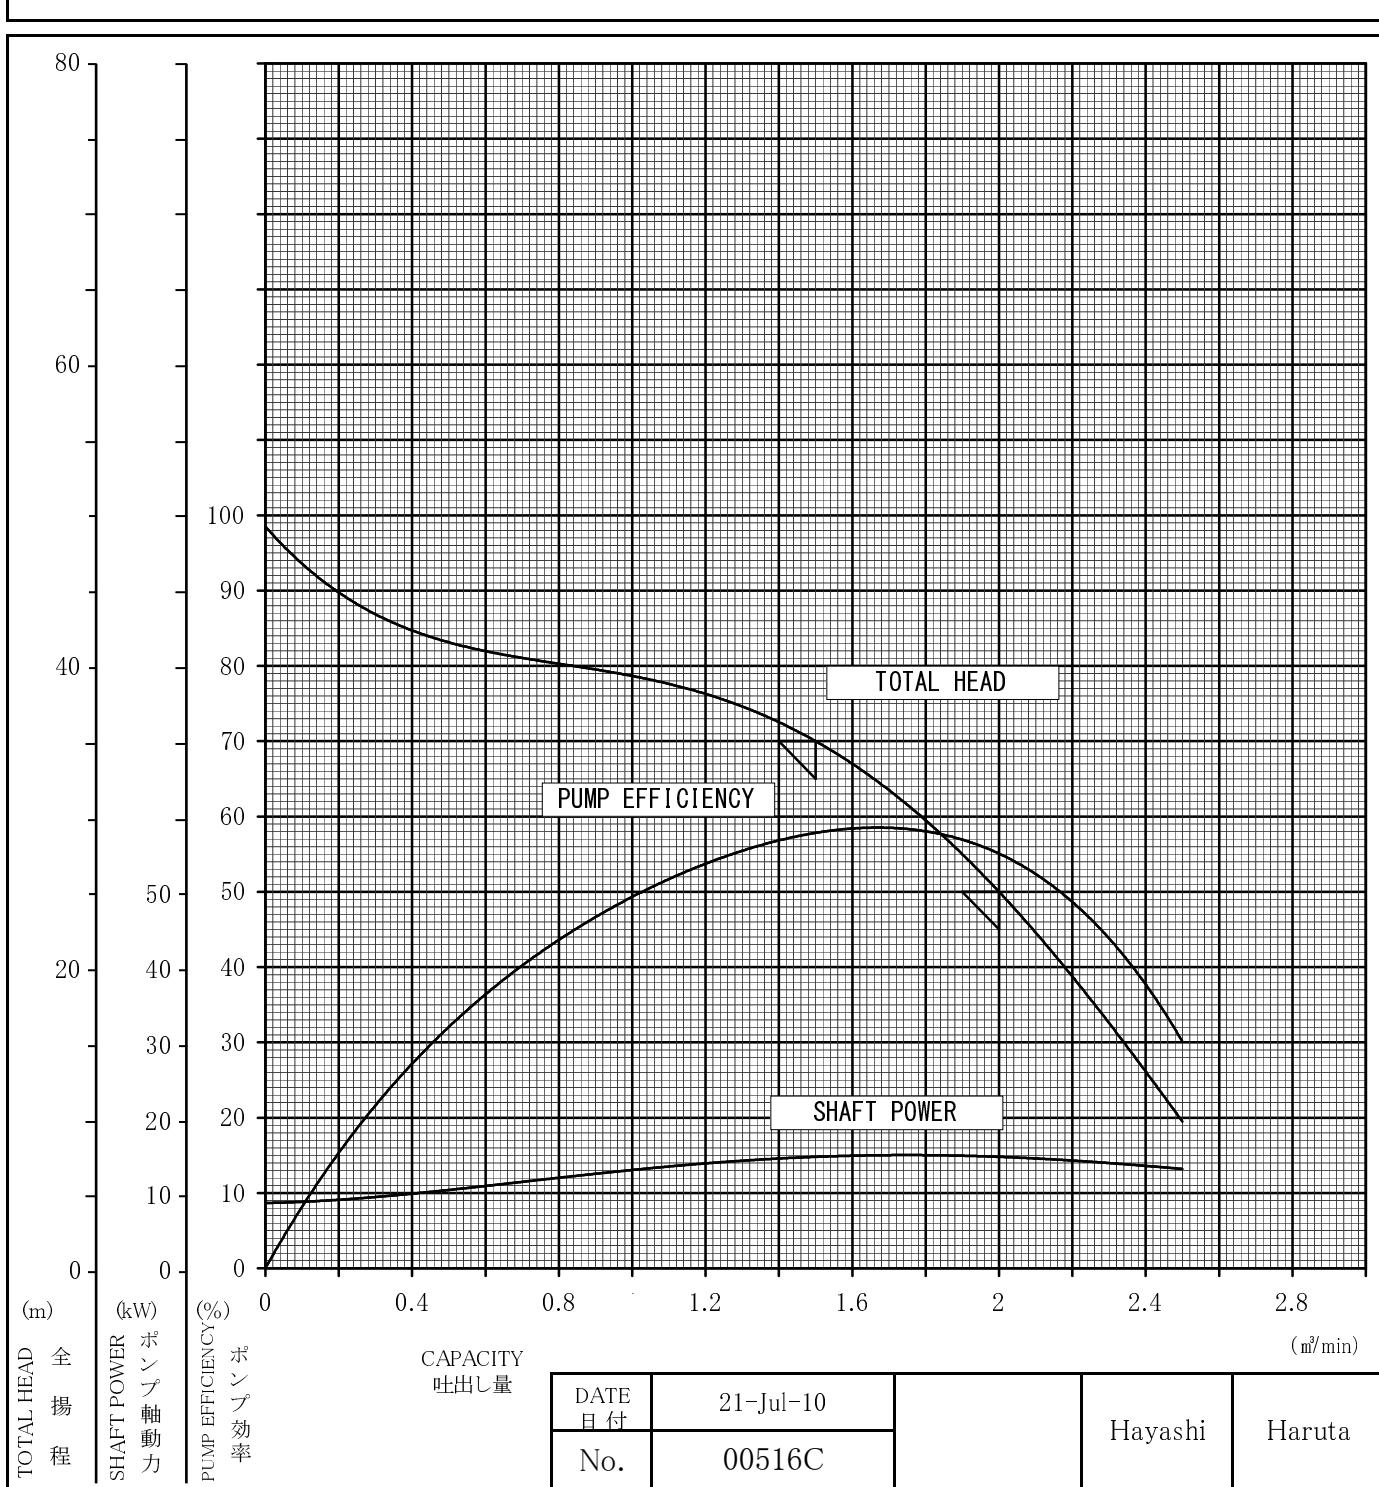NOTE  
記事:

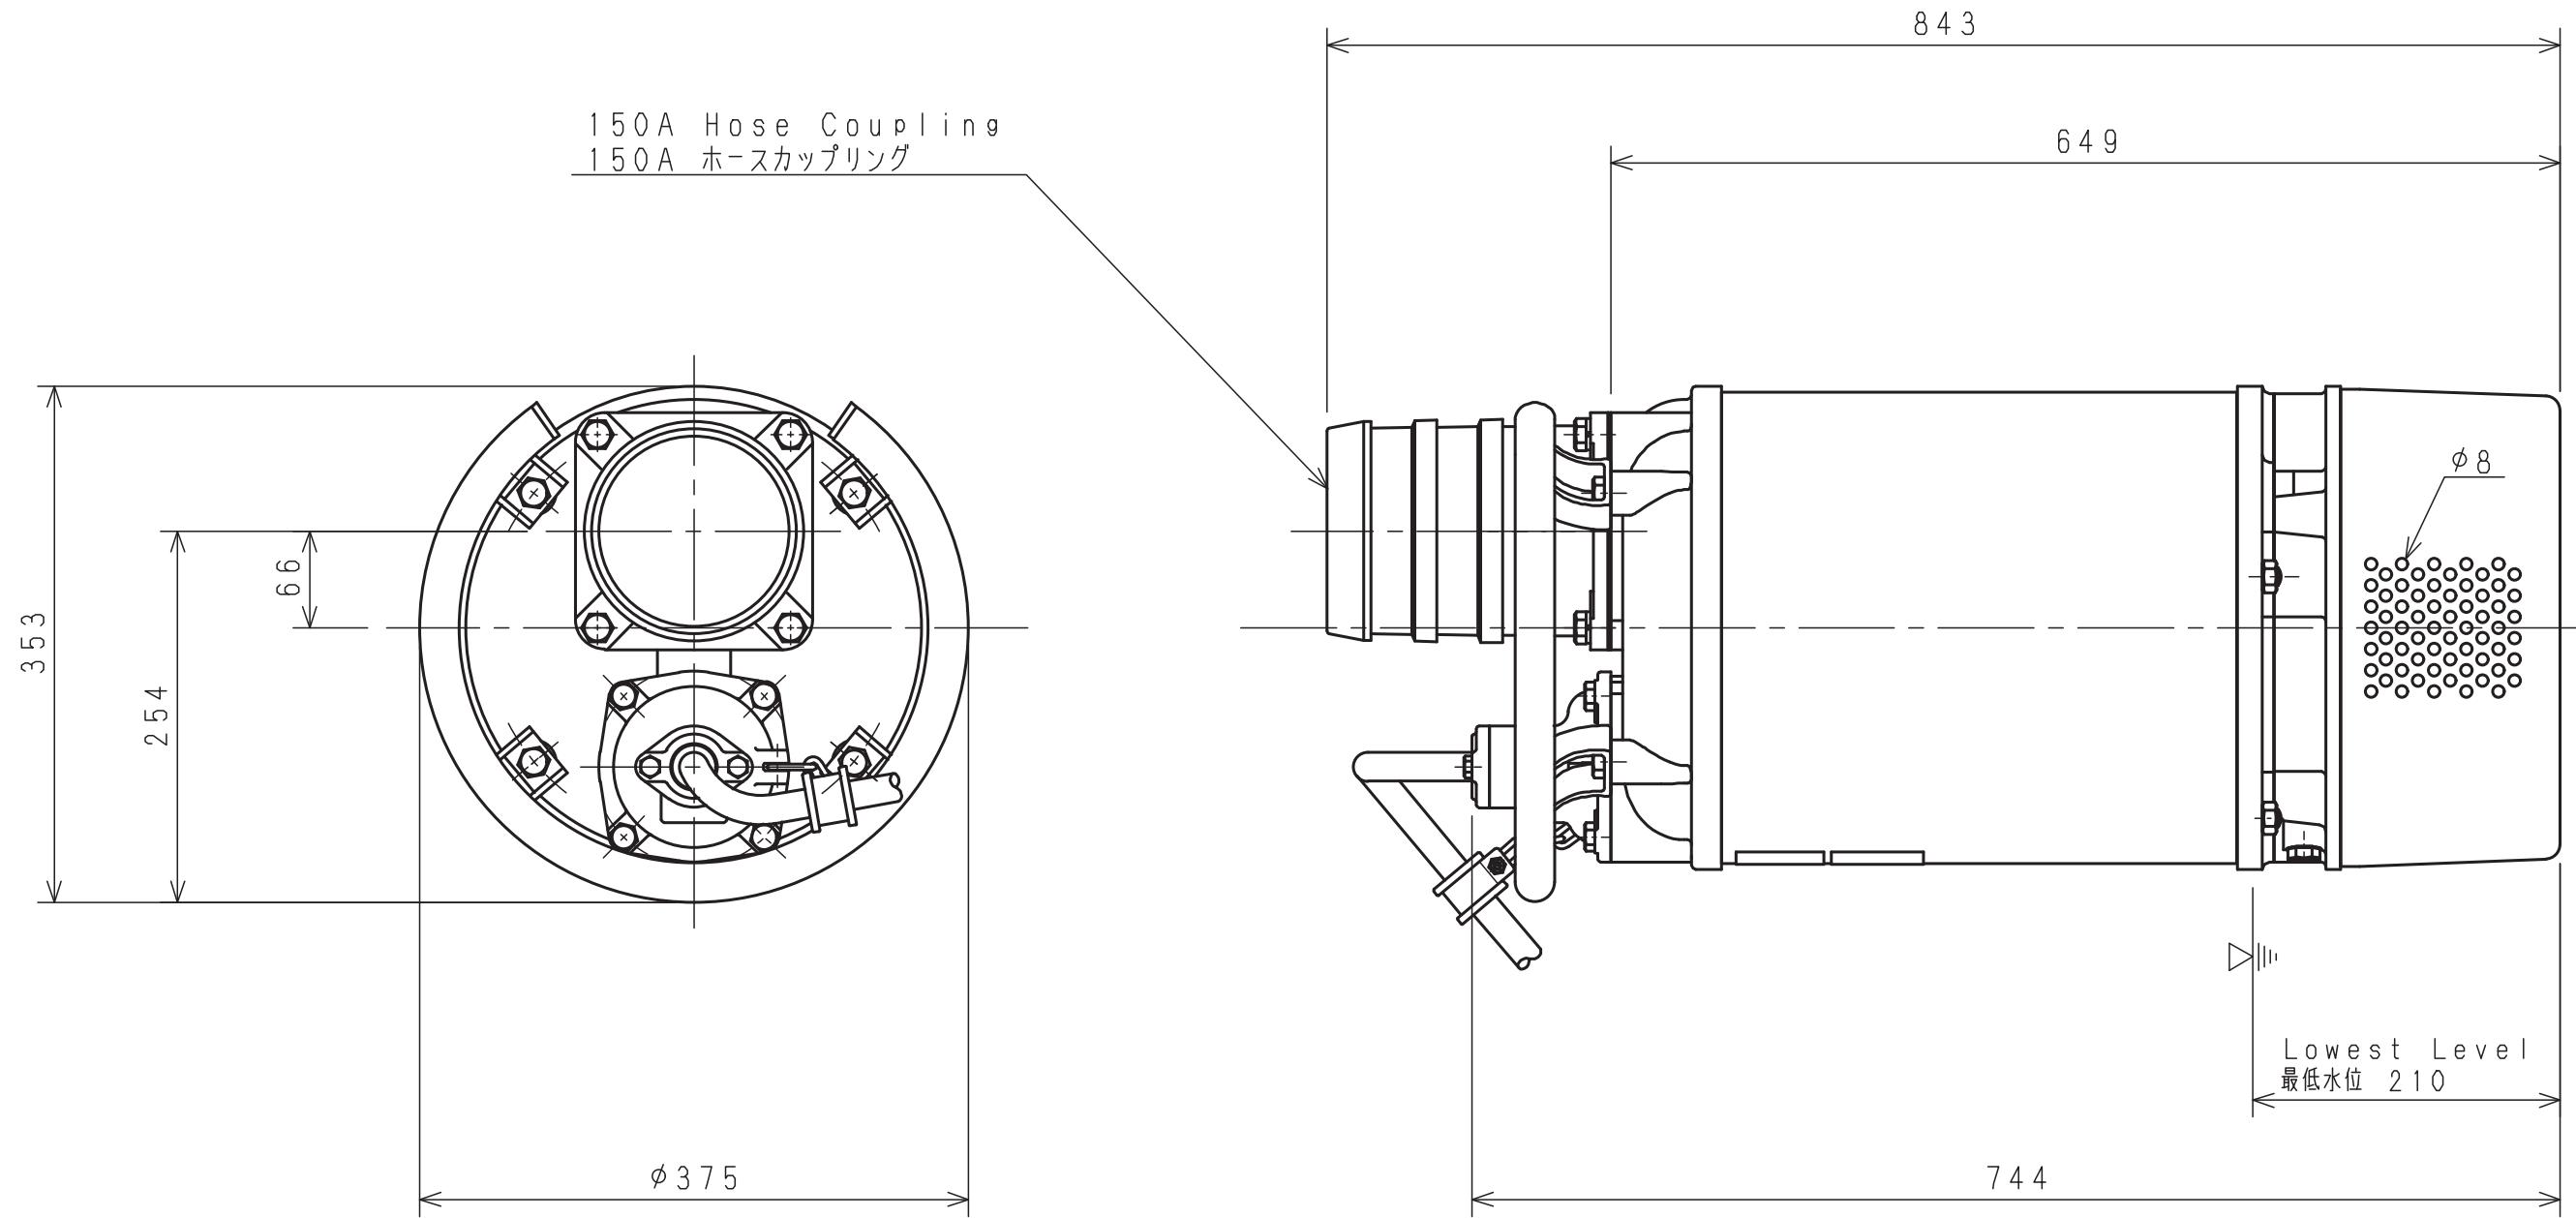

| Note 記事  | Title / 表題                            |  |                 |  | Dwg. No. / 図面番号                           |
|--|---------------------------------------|--|-----------------|--|---|
|  | External Diagram<br>外形寸法図(標準)         | Type / 形式<br>ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP<br>UCF-2206 | A<br>B<br>C     |  |   |
| B: Change Max. Dia. '16.06.01 Iwanaga<br>C : Add and Correct Dimension '19.12.18 A Zin | Date 年月日<br>Sep. 05, 2007             | Sign 署名<br>Uemura                                  | Scale 尺度<br>1/5 |  | S 30813                                   |
|  | Approved 承認<br>Checked 審査<br>Drawn 作成 | Hayashi<br>Haruta                                  |                 |  |   |
|  |                                       |  |                 |  | SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.<br>櫻川市ポンプ製作所 |

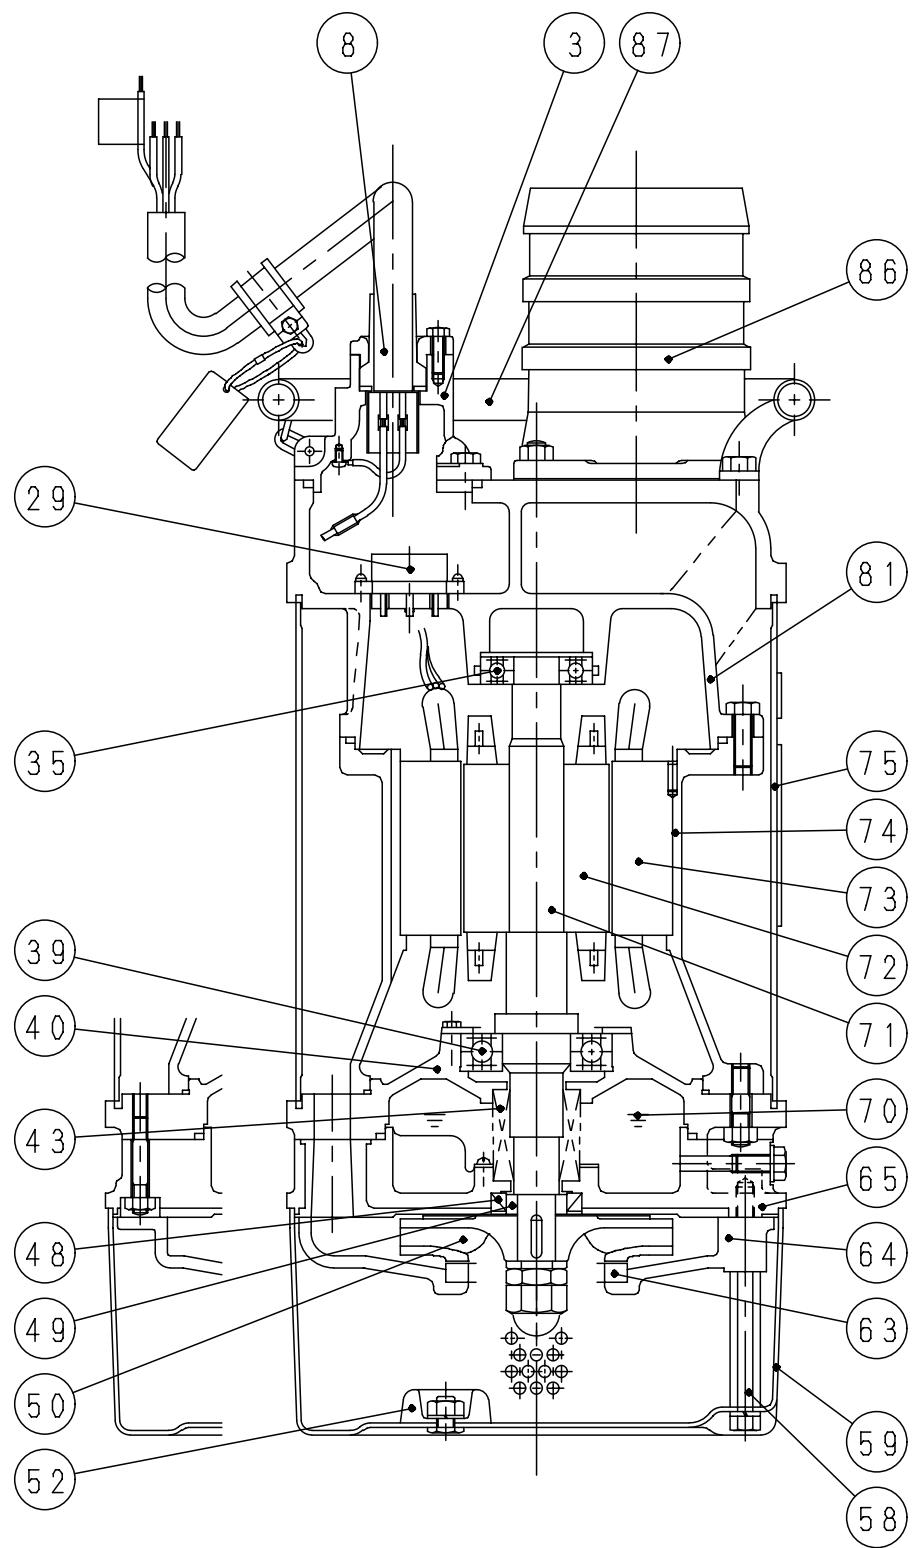


Fig 00343 B KZ

| 符号<br>Mark | 品 名<br>Part Name                   | 材質・備考<br>Material・Note                     |
|------------|------------------------------------|--|
| 3          | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover | FC200<br>Cast Iron                         |
| 8          | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable        | 2PNCTS<br>Rubber insulated flixible cables |
| 29         | オートカット<br>Auto-Cut                 | 自動復帰形<br>Thermal Protector-Auto Cut-       |
| 35         | ベアリング<br>Bearing                   | 6306ZZ<br>Ball Bearing                     |
| 39         | ベアリング<br>Bearing                   | 6309ZZ<br>Ball Bearing                     |
| 40         | 下部ブラケット<br>Lower Bracket           | FC200<br>Cast Iron                         |
| 43         | メカニカルシール<br>Mechanical Seal        | MW3035L<br>-                               |
| 48         | オイルシール<br>Oil Seal                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   |
| 49         | シャフトスリーブ<br>Shaft Sleeve           | SUS304<br>Stainless Steel                  |
| 50         | インペラ<br>Impeller                   | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy                |
| 52         | 犠牲陽極<br>Sacrificial Anode          | アルミ合金<br>Aluminum Alloy                    |
| 58         | ストレーナボルト<br>Strainer Bolt          | SUS403<br>Stainless Steel                  |
| 59         | ストレーナ<br>Strainer                  | SPCC<br>Carbon Steel                       |
| 63         | マウスリング<br>Mouth Ring               | 高クロム鋳鉄<br>High Chrome Alloy                |
| 64         | ケーシング<br>Casing                    | FCAD1200<br>Ductile Cast Iron              |
| 65         | ケーシングカバー<br>Casing Cover           | FC200/合成ゴム<br>Cast Iron/Synthetic Rubber   |
| 70         | 潤滑油<br>Lubricant                   | タービン油<br>Turbine Oil                       |
| 71         | モータシャフト<br>Motor Shaft             | SUS420J2<br>Stainless Steel                |
| 72         | ロータ<br>Rotor                       | -<br>-                                     |
| 73         | ステータ<br>Stator                     | -<br>-                                     |
| 74         | モータフレーム<br>Motor Frame             | FC200<br>Cast Iron                         |
| 75         | アウトカバー<br>Outer Cover              | SPCC<br>Mild Steel                         |
| 81         | 上部ブラケット<br>Upper Bracket           | FC200<br>Cast Iron                         |
| 86         | ホースカップリング<br>Hose Coupling         | FC200<br>Cast Iron                         |
| 87         | ハンドル<br>Handle                     | SGP<br>Mild Steel                          |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |
|            |                                    |  |

|          | Date         | Sign    | Title | 構造図<br>Construction Diagram | Dwg No.                      |
|----------|--------------|---------|-------|-----------------------------|------------------------------|
| Approved | 2017/6/1     | Hayashi | Type  | UCF-2206                    | N30767F-KZ                   |
| Checked  | 2008/11/17   | Haruta  |       |                             | SAKURACAWA PUMP MFG.CO.,LTD. |
| Drawn    | 2007/6/21    | Tsuda   |       |                             |                              |
| Fig.No.  | Fig00343B-KZ |         |       |                             |                              |

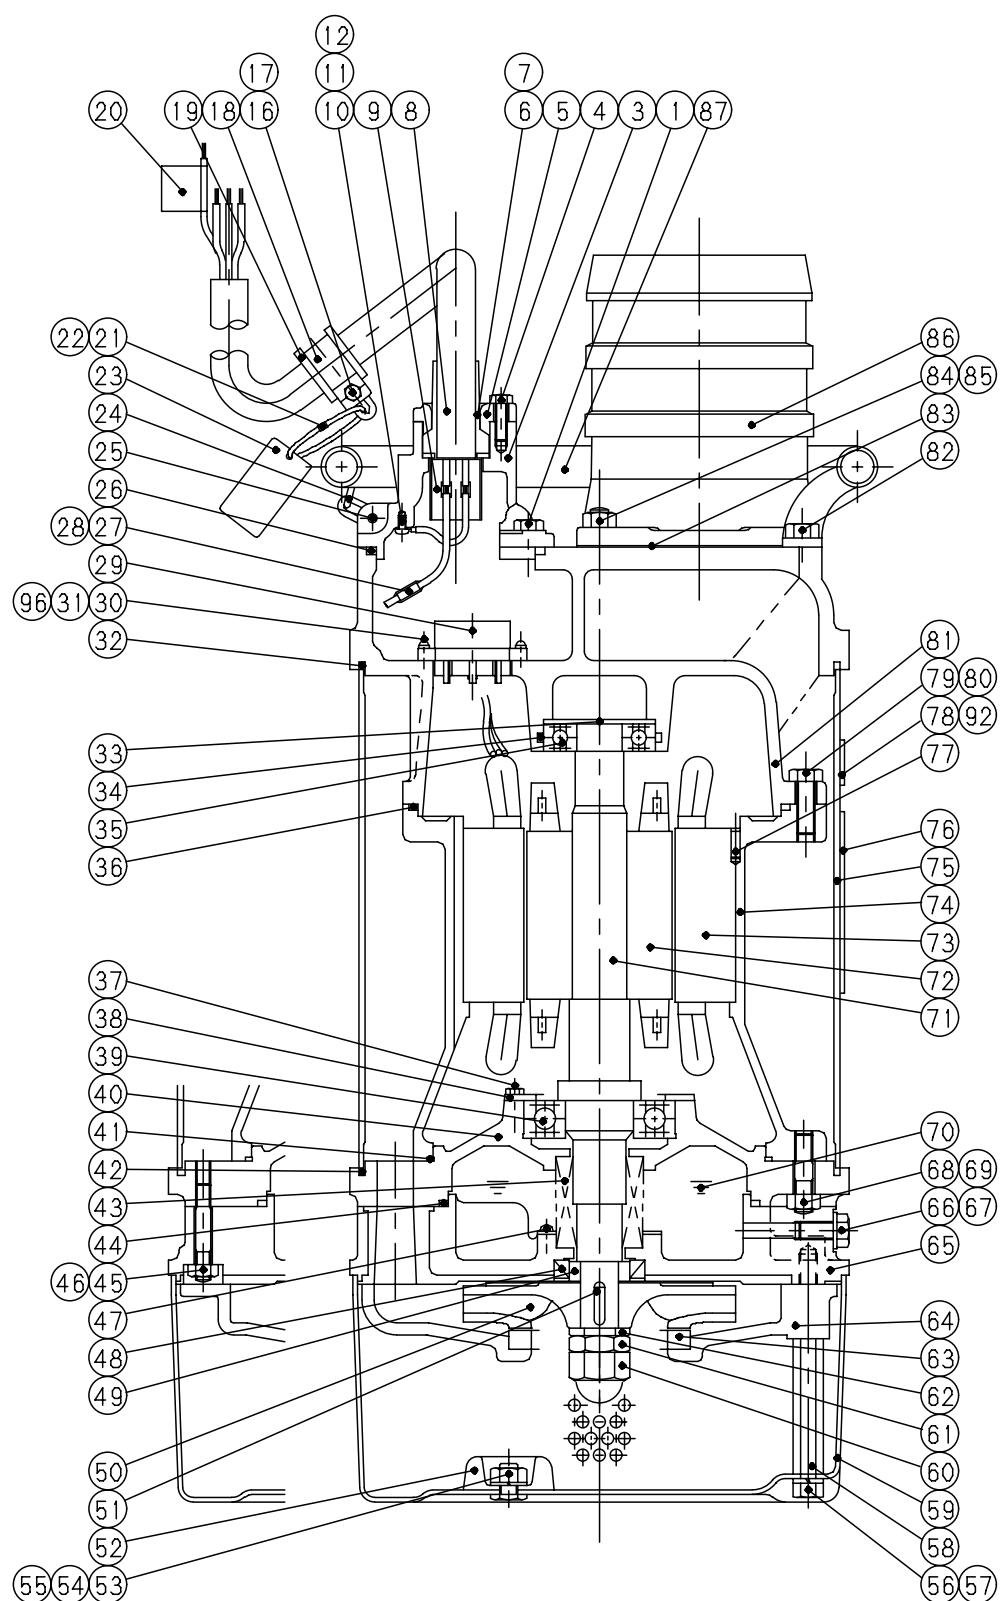


Fig 00343 B

# UCF-2206

|                 |        |              |       |                       |  |                      |                        |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|
| 口径<br>Discharge | 150 mm | 出力<br>OutPut | 15 kW | 製品コード<br>Product Code | UCF2206-2005-0000B<br>UCF2206-2006-0000B | 電圧/周波数<br>Voltage/Hz | 200V/50Hz<br>200V/60Hz |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No.  | 品名<br>Part Name                    | 材質<br>Material                             | 数量<br>Q'ty | 寸法・規格<br>Size · Spec.                                   | 備考<br>Note            |  |
|------------|-------------------|------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|--|
| 1          | <b>BUM1025</b>    | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M10 × 25  |                       |  |
| 3          | <b>22207</b>      | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover | FC<br>Cast Iron                            | 1          | 調圧弁無し   |                       |  |
| 4          | <b>BUM825</b>     | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel                  | 2          | M8×25   |                       |  |
| 5          | <b>76098</b>      | ゴムスリーブ押工<br>Gland                  | FC<br>Cast Iron                            | 1          | d=φ32 2-φ10 P=60  |                       |  |
| 6          | <b>70100</b>      | ゴムスリーブ<br>Rubber Sleeve            | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ22.9~25.0、NBR  |                       |  |
| 7          | <b>AL10</b>       | コンパウンド<br>Compound                 | エポキシ樹脂<br>Epoxy resin                      | 10 cc      | 主剤・硬化剤は別売り  | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 8          | <b>CE24G</b>      | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable        | 2PNCTS<br>Rubber insulated flexible cables | 10 m       | 単価は1m毎、販売は5m毎 14sq<br>Price per a meter / Sales per 5 m |                       |  |
| 9          | <b>78001</b>      | 絶縁チューブ<br>Tube                     | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | 5.5sq~14sq φ10  |                       |  |
| 10         | <b>PUM58</b>      | ナベ小ネジ<br>Screw                     | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M5 × 8  |                       |  |
| 11         | <b>SWUM5B</b>     | スプリングワッシャ<br>Spring Washer         | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M5  |                       |  |
| 12         | <b>TT14-5</b>     | 圧着端子<br>Tip                        | C1020PC<br>Copper                          | 1          | 14sq×R5   |                       |  |
| 16         | <b>BUM620</b>     | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M6 × 20   |                       |  |
| 17         | <b>NUM6A</b>      | 六角ナット<br>Hexagon Nut               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | M6 1種   |                       |  |
| 18         | <b>74061</b>      | ケーブルクランプ<br>Cable Clamp            | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | d=φ30 B=20  |                       |  |
| 19         | <b>70035</b>      | ゴムブッシュ<br>Rubber Bush              | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | d=φ25.6 D=φ31   |                       |  |
| 20-1       | <b>731205</b>     | 警告ラベルA (Jpn)<br>Earth Label A      | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | Japanese 35×100 A                                       |                       |  |
| 20-2       | <b>731209</b>     | 警告ラベルAE (Eng)<br>Earth Label AE    | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 1          | English 35×100  |                       |  |
| 21         | <b>WRU1.5-200</b> | ワイヤリング<br>Wire Ring                | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | φ1.5-L=200mm  |                       |  |
| 22         | <b>TT2-B</b>      | 圧着スリーブ<br>Crimping Sleeve          | C1020PC<br>Copper                          | 1          | 2sq   |                       |  |
| 23-1       | <b>731218</b>     | 注意プレート (50Hz)<br>Caution Plate     | A1050P<br>Aluminum                         | 1          | UCF 200V/50Hz   |                       |  |
| 23-2       | <b>731219</b>     | 注意プレート (60Hz)<br>Caution Plate     | A1050P<br>Aluminum                         | 1          | UCF 200V/60Hz   |                       |  |
| 24         | <b>77006</b>      | ケーブルクランプ用鎖<br>Chain                | SUS304<br>Stainless Steel                  | 1          | d=φ4  |                       |  |
| 25         | <b>FPG622</b>     | ファスナピン<br>Fastener Pin             | SWRM<br>Mild Steel                         | 1          | φ6×L=22   |                       |  |
| 26         | (*) <b>OP105</b>  | Oリング<br>O-ring                     | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ5.7 d=φ104.6   |                       |  |
| 27         | <b>TT14-B</b>     | 圧着スリーブ<br>Crimping Sleeve          | C1020PC<br>Copper                          | 3          | 14sq  |                       |  |
| 28         | <b>78018</b>      | 熱収縮チューブ<br>Insulating Sleeve       | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                    | 3          | TT14-B φ15×90 1m⇒78049                                  |                       |  |
| 29         | <b>ACJTZ00</b>    | オートカット<br>Auto-Cut                 | KA-315<br>KA-315                           | 1          | 15kW-200V KA-315  |                       |  |
| 30         | <b>PSM416</b>     | ナベ小ネジ<br>Screw                     | SWRM<br>Mild Steel                         | 2          | M4 × 16<br>互換部品 PUM416 提供可(30円)                         | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 31         | <b>WSM4</b>       | 平ワッシャ<br>Washer                    | SPCC<br>Carbon Steel                       | 2          | M4  |                       |  |
| 32         | (*) <b>70106</b>  | Lパッキン<br>L Packing                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ298  |                       |  |
| 33         | <b>WW72</b>       | 波ワッシャ<br>Wave Washer               | SK5<br>Hard Steel                          | 1          | 6306  |                       |  |
| 34         | (*) <b>OG72</b>   | O'リング<br>O-ring                    | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ3.1 d=φ71.4  |                       |  |
| 35         | <b>B6306ZZ</b>    | ベアリング<br>Bearing                   | 6306ZZC3<br>Ball Bearing                   | 1          | 6306ZZC3<br>d=φ30 D=φ72 B=19                            |                       |  |
| 36         | (*) <b>OB49</b>   | O'リング<br>O-ring                    | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ3.53 d=φ234.54   |                       |  |
| 37         | <b>BSM610</b>     | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt              | S250<br>Mild Steel                         | 4          | M6 × 10   |                       |  |
| 38         | <b>23073</b>      | ベアリング押工<br>Bearing Cover           | SPCC<br>Carbon Steel                       | 1          | UCF-2106/6309 φ125                                      |                       |  |
| 39         | <b>B6309ZZ</b>    | ベアリング<br>Bearing                   | 6309ZZC3<br>Ball Bearing                   | 1          | 6309ZZC3<br>d=φ45 D=φ100 B=25                           |                       |  |
| 40         | <b>23208</b>      | 下部ブラケット<br>Lower Bracket           | FC<br>Cast Iron                            | 1          | UCF-2104~2156   | お問合せください<br>Ask       |  |
| 41         | (*) <b>OB46</b>   | O'リング<br>O-ring                    | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ3.53 d=φ215.49   |                       |  |
| 42         | (*) <b>70106</b>  | Lパッキン<br>L Packing                 | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ298  |                       |  |
| 43         | <b>MW3035L</b>    | メカニカルシール<br>Mechanical Seal        | -<br>-                                     | 1 Set      | φ30-35  |                       |  |
| 44         | (*) <b>OG200</b>  | O'リング<br>O-ring                    | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                   | 1          | φ5.7 d=φ199.3   |                       |  |
| 45         | <b>SUM1050B</b>   | スタッドボルト<br>Stud Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                  | 4          | M10×L=65  |                       |  |

\* 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.  
※ 単価の欄に Ask と記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

1/3  
Page. 参照図  
Fig.Draw.No. Fig00343B 書類番号/Doc. No.  
発行/day of issue N30767H-KKC  
22-Dec-2024

# UCF-2206

|            |                     |              |       |                       |  |                      |                        |
|------------|---------------------|--------------|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|
| 口径<br>Mark | 150 mm<br>Discharge | 出力<br>OutPut | 15 kW | 製品コード<br>Product Code | UCF2206-2005-0000B<br>UCF2206-2006-0000B | 電圧/周波数<br>Voltage/Hz | 200V/50Hz<br>200V/60Hz |
|------------|---------------------|--------------|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品名<br>Part Name                     | 材質<br>Material                               | 数量<br>Q'ty | 寸法・規格<br>Size · Spec.                   | 備考<br>Note            |  |
|------------|------------------|-------------------------------------|--|------------|---|-----------------------|--|
| 46         | NUM10B           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M10 2種                                  |                       |  |
| 47         | PUM58            | ナベ小ネジ<br>Screw                      | SUS304<br>Stainless Steel                    | 3          | M5 × 8                                  |                       |  |
| 48         | SC406010         | オイルシール<br>Oil Seal                  | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                     | 1          | d=φ 40 D=φ 60 t=10                      |                       |  |
| 49         | 31091            | シャフトスリーブ<br>Shaft Sleeve            | SUS304<br>Stainless Steel                    | 1          | d=φ 25 D=φ 40 t=14                      |                       |  |
| 50-1       | 10370            | インペラ (50Hz)<br>Impeller             | 高クロム鉄<br>High Chrome Alloy                   | 1          |   |                       |  |
| 50-2       | 10371            | インペラ (60Hz)<br>Impeller             | 高クロム鉄<br>High Chrome Alloy                   | 1          |   |                       |  |
| 51         | K7725A           | インペラキー<br>Impeller Key              | SUS403<br>Stainless Steel                    | 1          | B7 × H7 × L25 One Roundend              |                       |  |
| 52         | 88027            | 犠牲陽極<br>Sacrificial Anode           | アルミ合金<br>Aluminum Alloy                      | 1          | 70 × 150 × 20 P=75                      |                       |  |
| 53         | BSM1220H5        | 特殊六角ボルト<br>Hexagon Bolt             | S25C<br>Mild Steel                           | 2          | M12 × 20 H=5                            |                       |  |
| 54         | NUM12A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 2          | M12 1種                                  |                       |  |
| 55         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer          | SUS304<br>Stainless Steel                    | 2          | M12                                     |                       |  |
| 56         | NUM12A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 1種                                  |                       |  |
| 57         | SWUM12B          | スプリングワッシャ<br>Spring Washer          | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12                                     |                       |  |
| 58         | 60062            | ストレーナボルト<br>Strainer Bolt           | SUS403<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 × M12 L=160.5                       |                       |  |
| 59         | 14055            | ストレーナ<br>Strainer                   | SPCC<br>Carbon Steel                         | 1          | ϕ 8 D=ϕ 326 L=150                       |                       |  |
| 60         | NCUM20A          | 六角袋ナット<br>Hexagon Cup Nut           | SUS304<br>Stainless Steel                    | 1          | M20 Domed Cap Nuts                      |                       |  |
| 61         | NUM20C           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 1          | M20 3種                                  |                       |  |
| 62         | 72005            | インペラワッシャ<br>Impeller Washer         | SUS403<br>Stainless Steel                    | 1          | UC-2104                                 |                       |  |
| 63         | 13112            | マウスリング<br>Mouth Ring                | 高クロム鉄<br>High Chrome Alloy                   | 1          | d=φ 110 D=φ 140 t=12.5                  |                       |  |
| 64         | 12178            | ケーシング<br>Casing                     | FCD<br>Ductile Cast Iron                     | 1          | UCF-2206                                |                       |  |
| 65         | 11112            | ケーシングカバー<br>Casing Cover            | FC/合成ゴム<br>Cast Iron/Synthetic Rubber        | 1          | UCF-2104~2206                           |                       |  |
| 66         | BUM1220          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                    | 1          | M12 × 20                                |                       |  |
| 67         | (*) SLWM12       | シールワッシャ<br>Seal Washer              | SUS+合成ゴム<br>Stainless Steel+Synthetic Rubber | 1          | M12                                     |                       |  |
| 68         | SUM1235B         | スタッドボルト<br>Stud Bolt                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 × L=53                              |                       |  |
| 69         | NUM12B           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 2種                                  |                       |  |
| 70         | T1600            | 潤滑油<br>Lubricant                    | タービン油<br>Turbine Oil                         | 1.6 L      | タービン油VG #32<br>Non-additive Turbine Oil | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 71         | 30236            | モータシャフト<br>Motor Shaft              | SUS420J2<br>Stainless Steel                  | 1          | UCF-2206<br>ロータ付きシャフトは別売り               | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 72         | 50128            | ロータ<br>Rotor                        | -  | 1          | 15kW-2P<br>ロータ付きシャフトは別売り                | 提供不可<br>Not for sales |  |
| 73         | 51160            | ステータ<br>Stator                      | -  | 1          | 15kW-2P 200V<br>代替部品番号: 51160V20        | お問い合わせください<br>Ask     |  |
| 74         | 20115            | モータフレーム (200V)<br>Motor Frame       | FC<br>Cast Iron                              | 1          | UCF-2206                                | お問い合わせください<br>Ask     |  |
| 75         | 26036            | アウトカバー<br>Outer Cover               | SS400<br>Mild Steel                          | 1          | ϕ 322 L=352 UCF-2206                    | お問い合わせください<br>Ask     |  |
| 76         | 731134           | 銘板<br>Name Plate                    | テトロン<br>Tetron                               | 1          | UCF-2206                                |                       |  |
| 77         | FPG622           | ファスナーピン<br>Fastener Pin             | SWRM<br>Mild Steel                           | 1          | ϕ 6 × L=22                              |                       |  |
| 78-1       | 731206           | 本体注意ラベルA (Jpn)<br>Caution Label A   | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                      | 1          | Japanese 100 × 60                       |                       |  |
| 78-2       | 731210           | 本体注意ラベルAE (Eng)<br>Caution Label AE | 合成樹脂<br>Synthetic Resin                      | 1          | English 100 × 60                        |                       |  |
| 79         | SUM1228B         | スタッドボルト<br>Stud Bolt                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 × L=46                              |                       |  |
| 80         | NUM12A           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 1種                                  |                       |  |
| 81         | 21093            | 上部ブレacket<br>Upper Bracket          | FC<br>Cast Iron                              | 1          | UCF-2104~2206                           | お問い合わせください<br>Ask     |  |
| 82         | BUM1220          | 六角ボルト<br>Hexagon Bolt               | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 × 20                                |                       |  |
| 83         | (*) 40005A       | 吐出口パッキン<br>Packing                  | 合成ゴム<br>Synthetic Rubber                     | 1          | □162 4-ϕ15 □132                         |                       |  |
| 84         | SUM1228B         | スタッドボルト<br>Stud Bolt                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 × L=46                              |                       |  |
| 85         | NUM12B           | 六角ナット<br>Hexagon Nut                | SUS304<br>Stainless Steel                    | 4          | M12 2種                                  |                       |  |

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.  
※ 単価の欄に Ask と記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

2/3  
Page. 参照図  
Fig.Draw.No. Fig00343B 書類番号/Doc. No.  
発行/day of issue N30767H-KKC  
22-Dec-2024

# UCF-2206

|                 |        |              |       |                       |  |                      |                        |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|
| 口径<br>Discharge | 150 mm | 出力<br>OutPut | 15 kW | 製品コード<br>Product Code | UCF2206-2005-0000B<br>UCF2206-2006-0000B | 電圧/周波数<br>Voltage/Hz | 200V/50Hz<br>200V/60Hz |
|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------------|

| 符号<br>Mark | 部品番号<br>Part No. | 品名<br>Part Name                        | 材質<br>Material            | 数量<br>Q'ty | 寸法・規格<br>Size · Spec.                       | 備考<br>Note            |  |
|------------|------------------|--|---------------------------|------------|---|-----------------------|--|
| 86         | HCF6B            | ホースカップリング<br>Hose Coupling             | FC<br>Cast Iron           | 1          | 150A 4-φ15□132                              |                       |  |
| 87         | 80038            | ハンドル<br>Handle                         | SGP<br>Mild Steel         | 1          | φ342×φ28 UC-2104/2154                       |                       |  |
| 92         | 73438            | 検査合格シール<br>Inspection Seal             | テトロン<br>Tetron            | 1          | 40×20                                       |                       |  |
| 96         | SWM4B            | スプリングワッシャ<br>Spring Washer             | SWRH4A<br>Stainless Steel | 2          | M4  |                       |  |
| 901        | UC2104PO         | パッキンOリングセット<br>Packing & O-ring Set    | -<br>-                    | 1          | 部品番号欄に(*)印の付いたもの<br>(*) should be included. | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 902        | 90005            | フランジ付吐出管<br>Discharge Pipe With Flange | FC<br>Cast Iron           | 1          | JIS10K150A 4-φ15 □132 L=225                 | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 903        | AL               | コンパウンド<br>Compound                     | エポキシ樹脂<br>Epoxy resin     | 1 cc       | 主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9~10<br>1Kg           | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 904        | HY951            | アラルダイト(硬化剤)<br>-                       | -                         | 1          | 主剤(AL):硬化剤(HY951)/100:9~10<br>100g          | 別売り<br>Optional Parts |  |
| 905        | R50128UCF        | ロータ付シャフト<br>Shaft with Rotor           |                           | 1          |   | お問い合わせください<br>Ask     |  |

※ 部品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。Price and parts specifications are subject to change without notice.  
 ※ 単価の欄に Ask と記載有るものは別途お問い合わせください。Contact us for any item marked 'Ask' in pricing. 15C092020

|              |                     |           |                                  |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|
| 3/3<br>Page. | 参照図<br>Fig.Draw.No. | Fig00343B | 書類番号/Doc. No.<br>発行/day of issue |
|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|

N30767H-KKC  
22-Dec-2024