


殿

SF-B 形 噴水装置 仕様書

1. 形 式 SF-B4D (標準)

2. 形 状 種 類 ウォーターベル
H × L (m) 0.45 × 0.8

3. モ ー タ 形 式 乾式水中形单相誘導電動機
出 力 0.4 kW
極 数 2 P
電 圧 100 V
周 波 数 50 Hz
電 流 6.2 A
始 動 方 式 コンデンサ始動

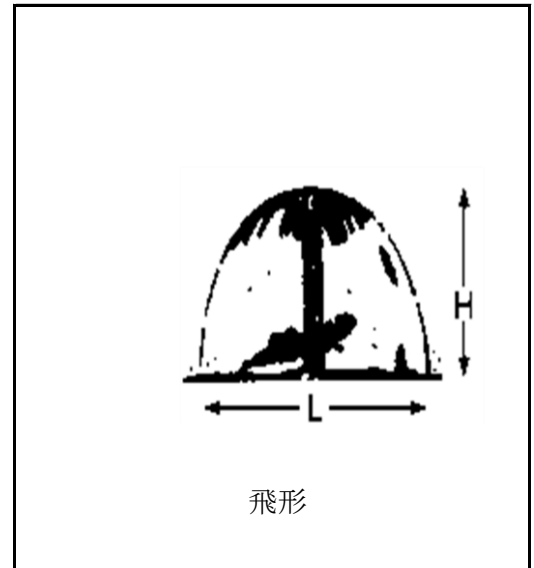


4. キャブタイヤケーブル VCT 3C × 1.25 m² 20 m 仕上径 φ 10.1 mm

5. 主要部品材質 及び 塗 装	上フタ,底板:AC4AF	塗 装 上フタ,底板:黒
	ストレーナ,ノズル台:SUS304	ストレーナ/フロート:無塗装
	フロート:ポリエチレン	
	ポンプフレームなど:FC200	
	接液部ボルト・ナット:SUS304	

6. 寸 法 ・ 質 量 寸 法 図面番号 : T30588A による。
質 量 約 40 kg (但し キャブタイヤケーブルは含まず。)

7. 備 考

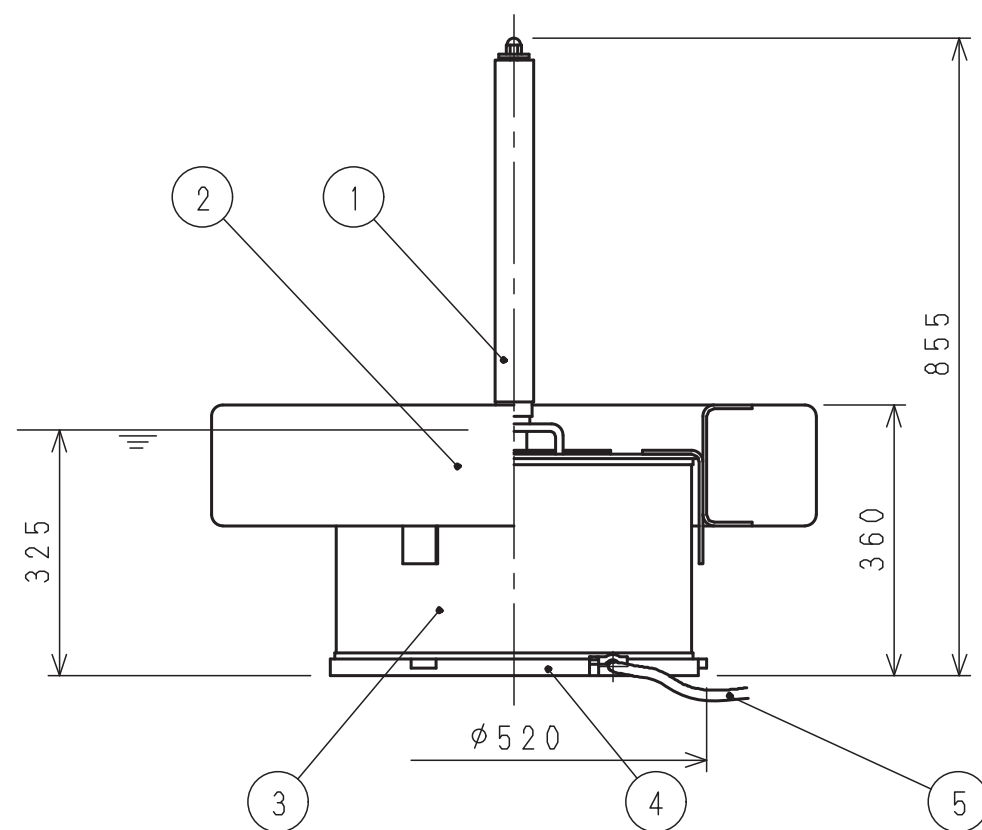

符号	品 名	個 数	材 質	備 考
1	ウォータベル	1	黄銅ニッケルメッキ	
2	フロート	1	ポリエチレン	発泡ウレタン入
3	ストレーナ	1	SUS304	
4	底板	1	AC4AF	
5	ケーブル	-	VCT	SF-B4C:20m SF-B4TC:30m
6	上板	1	AC4AF	
7	ノズル台	1	SUS304	

変更	A：形式変更	2021.06.17 H. Hono			年 月 日	署 名	尺 度	1 / 10	名 称	構造図	-	-	-	-			
				承認	'09-06-30	林					符号	品 名	材 質	個 数	部品番号		
				審査	'09-06-30	伊藤					図 番	代表機種・型式 SF-B4D, SF-B4TD		T30588	A		
				作成	'09-06-30	春田											
				芝浦ポンプ製作所													